



Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Klasické LED zdroje s vláknom a starožitným dizajnom spájajú známe tvary klasických sviečkových žiaroviek a svetelných zdrojov do lustrov s výhodami dlhotrvajúcej technológie LED. Predstavujú ideálny produkt poskytujúci zákazníkom príjemnú atmosféru. Sviečkové diódy a svetelné zdroje do lustrov MASTER LED možno stmievať a dosahovať rôzne úrovne svetelného toku, rovnako ako rôzne teploty chromatickosti. Sklenené žiarovky MASTER Glass LED zaisťujú významnú úsporu energie, ponúkajú dokonca o 30 % nižšiu spotrebu než bežné LED svetelné zdroje a poskytujú špičkovú kvalitu svetla. Vďaka životnosti 25 000 hodín znižujú náklady na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Lighting Technology	LED
Referencia merania svetelného toku	Sphere
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	25 000 h
Pätica krytky	E27 [E27]
Svetelné technické	
Kód farby	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Svetelný tok	806 lm

Označenie farby	Teplé vyžarovanie (WG)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2200 2700 K
Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.)	136 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Hodnota blikania (PstLM)	0,9
Stroboskopický efekt	0,4

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Prevádzkové a elektrické

Line Frequency	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba energie	5,9 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Ekvivalentný výkon	60 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahriatia na 60 % svetelného výkonu	0,5 s
Účinník (zlomok)	0,6
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania	So špecifickými ovládačmi stmievania
--------------------	--------------------------------------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Materiál žiarovky	Sklo

Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
---------------	---------------


Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
Registračné číslo EPREL	1109151
Označenie CE	Áno
V súlade so smernicou RoHS EÚ	Áno

Údaje o produkte



Full EOC	871951444965700
Objednávkový názov produktu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
Objednávkový kód	44965700
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál krytu (12NC)	929003014382
Úplný názov produktu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
EAN/UPC – balenie	8719514449664

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

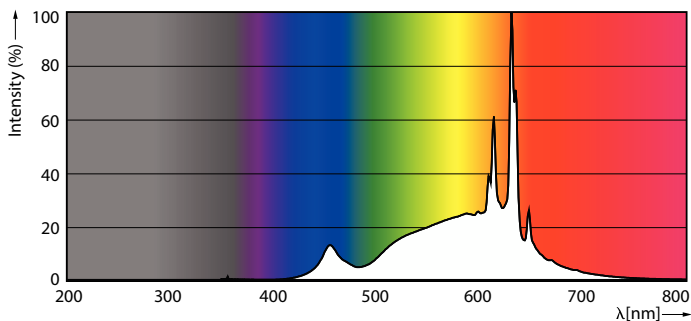


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G


Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Životnosť

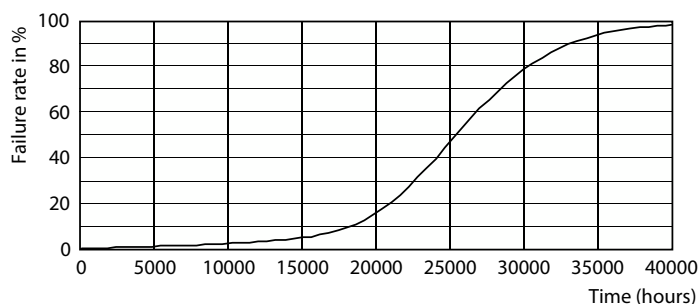

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

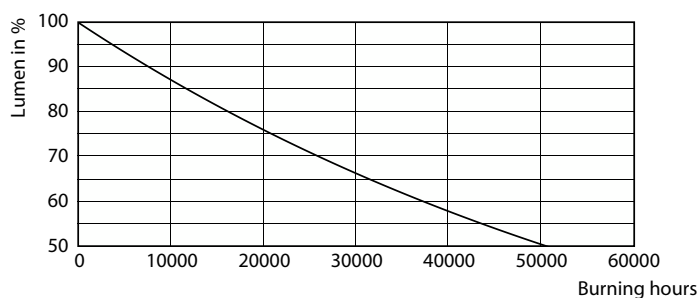

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

