


## IP 65

### DICHT N/4LED/PS

prachotěsné svítidlo /  
prachotesné svetidlo



● DICHT N-218/4LED/PS

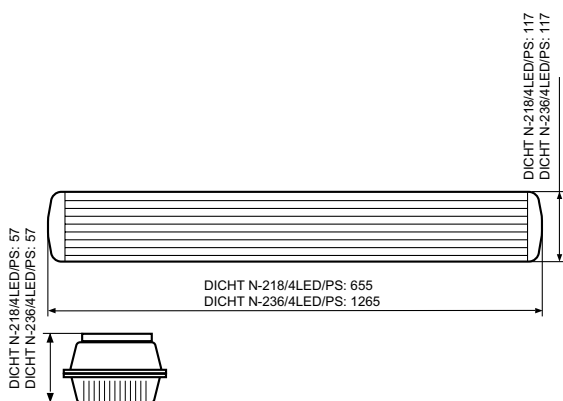

základna, spony: plast ABS  
difúzor: polystyren (PS)

základňa, spony: plast ABS  
difúzor: polystyrén (PS)



difúzor visí na klipsech pro  
jednoduchší výměnu světelných  
zdrojů

difúzor visí na klipsách pre  
jednoduchšiu výmenu svetelných  
zdrojov



montážní nacvakávací držáky  
usnadňující připevnění svítidla  
k podloží

montážne nacvakávacie držiaky  
uľahčujúce pripovenie svetidla  
k podloží



tesnění průchodka sloužící k  
přivedení napájecích kabelů

tesniaci priechodka slúžiaca k  
přivedení napájecích káblov



možnost zavěšení svítidla

možnosť zavesenia svetidla



Svítlidla DICHT N/4LED/PS jsou určeny pro světelné  
zdroje T8 LED s jednostranným napájením /  
Svetidlá DICHT N/4LED/PS sú určené pre svetelné  
zdroje T8 LED s jednostranným napájaním



| NÁZEV /<br>NÁZOV         | KÓD /<br>KÓD | VÝKON /<br>VÝKON | PATICE /<br>PATICE | MONTÁŽ /<br>MONTÁŽ |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>220-240~; 50/60Hz</b> |              |                  |                    |                    |
| DICHT N 218/4LED/PS      | 30182        | 2 x max 18 W     | G13                |                    |
| DICHT N 236/4LED/PS      | 30183        | 2 x max 36 W     | G13                |                    |

**DICHT N/4LED/PS** je prachotěsné svítidlo určené pro práci  
v místech se zvýšenou vlhkostí a prašností

**DICHT N /4LED/PS** je prachotesné svetidlo určené pre prácu  
v miestach so zvýšenou vlhkosťou a prašnosťou

**URČENÍ:**

průmyslové haly, sklady, garáže

v místech se zvýšenou vlhkostí a prašností

**URČENIE:**

priemyselné haly, sklady, garáže