


LED svetidlo vodotesné - Lumi

Návod na inštaláciu

Ďakujeme za výber tohto svetidla. V záujme zabezpečenia správnej funkčnosti svetidla, postupujte podľa uvedeného návodu. V prípade, že inštalácia nie je vykonaná podľa návodu, strácaτε nárok na záruku a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou inštaláciou svetidla.

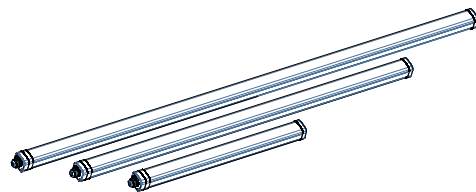


Inštalácia:

- 1 Vyberte svetidlo z obalu.
- 2 Pred inštaláciou vypnite prívod elektrického prúdu.
- 3 Skontrolujte parametre elektrickej siete či je zhodná s požiadavkami svetidla.
- 4 Správne zapojte zemiaci vodič (PE), nulový vodič (N) a fázový vodič (L). Skontrolujte, či vodiče vo svorke nie je možné ľahko vytiahnuť.


Zapojenie:

1




Vyberte svetidlo z obalu

2

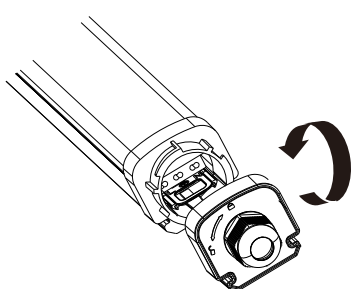


Pootočením otvorte kryt svetidla

3




Vytiahnite svorky

4

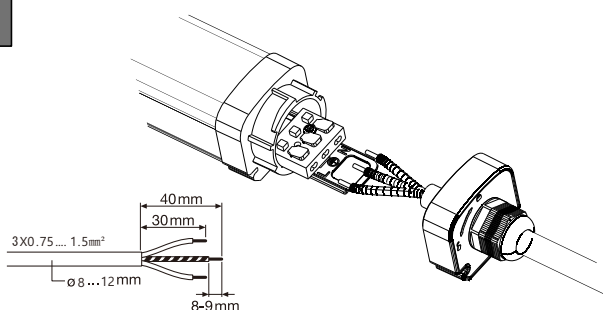


Cez koncovku svetidla umiestnite el. kábel

5

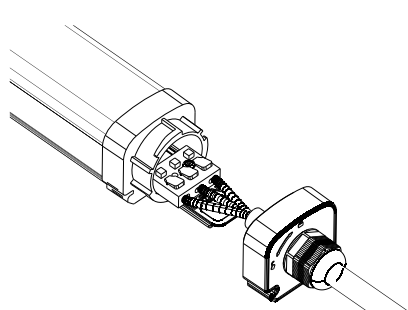


Pripojte el. vodič na svorky svetidla

6

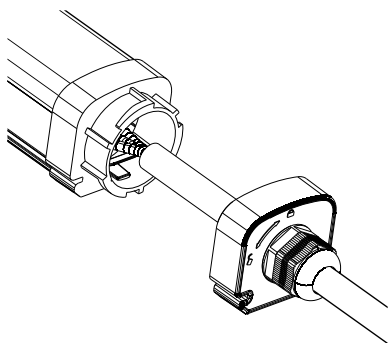


Koncovku založte do svetidla

7

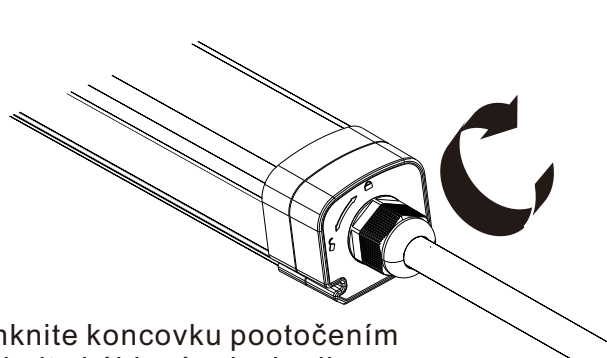


Uzamknite koncovku pootočením
Dotiahnite káblovú priechodku

8

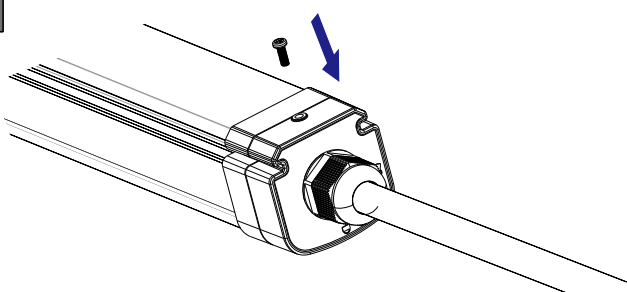




Zaistite koncovku svetidla šrúbou

9

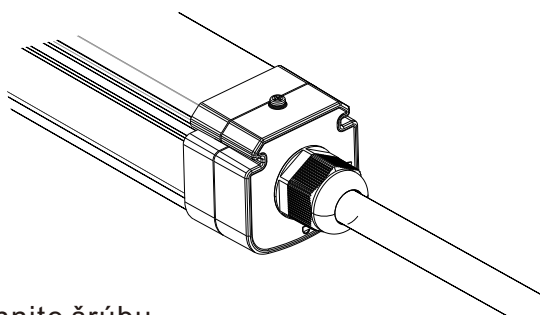

Utiahnite šrúbu

Štandardná inštalácia svietidla:

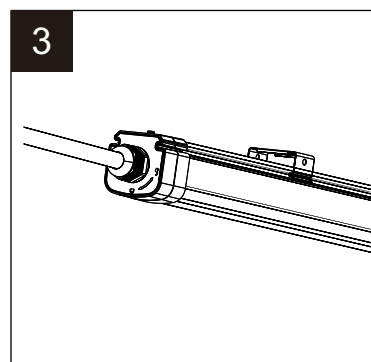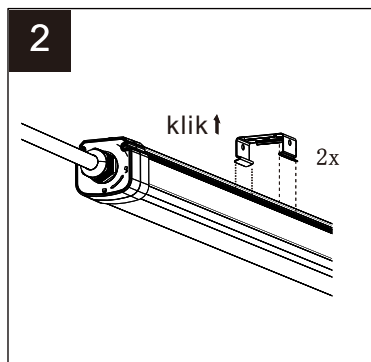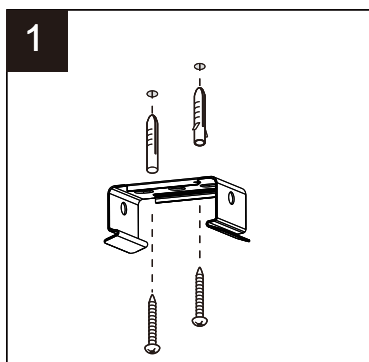


Vŕtací plán na montáž svietidla

1. Pred inštalácie vypnite napájanie svietidla.
2. Podľa znázorneného vŕtacieho plánu vyvŕtajte štyri 6 mm otvory s rozstupmi v závislosti od dĺžky svietidla.
3. Vyberte hmoždinky vzhľadom na navrátny materiál tak, aby bolo možné správne uchytiť držiak svietidla.
4. Držiak svietidla zaistíte samoreznými skrutkami.

Poznámka:

1. Po montáži skontrolujte dotiahnutie skrutiek.
2. Skontrolujte správne pripojenie vodičov PE, N a L.
3. Skontrolujte zaistenie vodičov vo svorke.

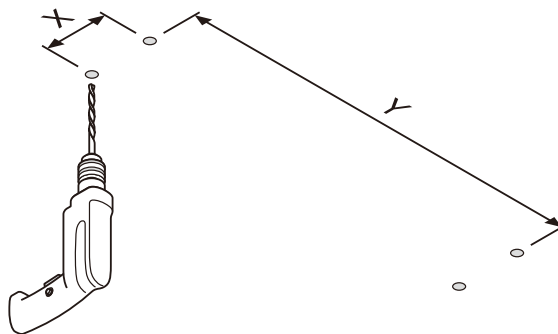

	x 2	Y
60 cm	26 ± 2 mm	300 ± 50 mm
120 cm	26 ± 2 mm	818 ± 50 mm
150 cm	26 ± 2 mm	1018 ± 50 mm

Dodatočné inštrukcie:

V záujme uľahčenia procesu inštalácie a zaistenie optimálneho výkonu svietidla vykonajte inštaláciu podľa návodu.

Postupujte dodržiavajúc všetky bezpečnostné postupy.

- Opatrne rozbaľte svietidlo a uistite sa, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu svietidla. Pokiaľ počas prepravy došlo k poškodeniu svietidla, vráťte ho dodávateľovi.
- Pokiaľ nie je špecifikované inak, nikdy nezapájajte svietidlo k stmievaču.
- Pripojenie svietidla musí byť realizované kvalifikovanou osobou.
- Vyhýbajte sa vlhkosti. Za predpokladu, že došlo k navlhčeniu svietidla akoukoľvek kvapalinou, je potrebné ho odpojiť od zdroja napájania.
- V prípade poruchy okamžite odpojte svietidlo od zdroja. Nikdy sa nepokúšajte svietidlo opravovať svojpomocne, môže to spôsobiť trvalé poškodenie svietidla a stratu záruky. V prípade poruchy svietidla kontaktujte dodávateľa so žiadosťou o technickú pomoc.
- Obal je recyklovateľný.

Svietidlo:

- Nedotýkajte sa LED diód počas zapínania, alebo pokiaľ sú horúce.
- Pokiaľ nie je špecifikované inak, nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí.
- Prevádzková teplota: $-20 - +40^{\circ}\text{C}$

Riešenie problémov:

- Počas používania svietidla môže dôjsť k nasledovným problémom:
- Svietidlo nesvieti:
Skontrolujte, či je svietidlo správne namontované a či použitý zdroj napájania je v súlade so špecifikáciou svietidla

- Čistenie prslušenstva:
Na optimalizáciu svetelného výkonu odporúčame pravidelné čistenie vnútorných aj vonkajších šošoviek (krytov). Používajte iba suchú mäkkú handru. Nikdy nepoužívajte na čistenie chemické čistiace prostriedky, alebo vlhkú handru.

Tento návod je len orientačný. Vyhradzujeme si právo na jeho zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie:

1. V prípade poškodenia vonkajšieho kábla svietidla, jeho oprava/výmena môže byť vykonaná iba kvalifikovanou osobou.
2. Pred inštaláciou odpojte zdroj napájania