
LED Svietidlo IP65
Návod

Ďakujeme za výber tohto svietidla. Postupujte podľa uvedeného návodu, aby sa zabezpečila správna funkčnosť svietidla. V prípade, že inštalácia nie je vykonaná podľa návodu, strácate nárok na záruku a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou inštaláciou.

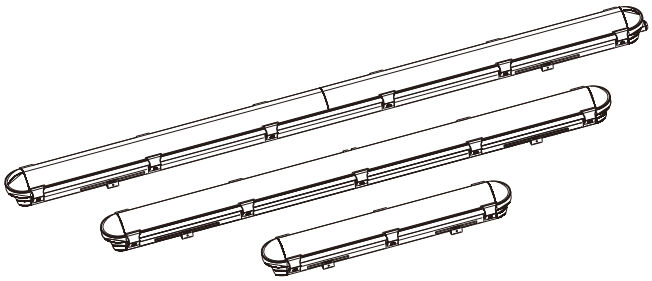


Inštalácia svietidla:

1. Skontrolujte či je napájanie svietidla je v súlade s parametrami elektrickej siete (parametre svietidla: AC 220-240V, 50-60Hz).

2. Vypnite prívod elektrického prúdu pred samotnou inštaláciou, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.


3. Správne zapojte zemiaci vodič (**PE**), nulový vodič (**N**) a fázu (**L**). Skontrolujte, aby vodiče vo svorke nebolo možné voľne vytiahnúť.




S/S Clips

Montáž a zapojenie vodičov:


1




2

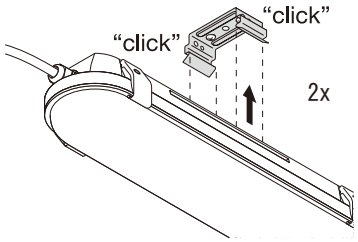


3

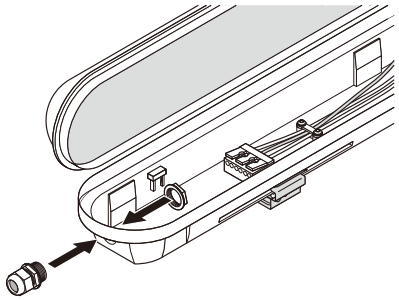


4

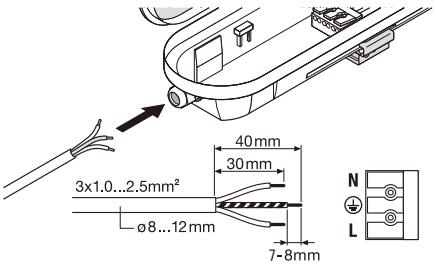


5

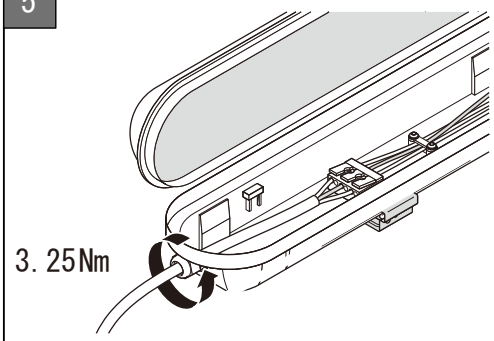


6

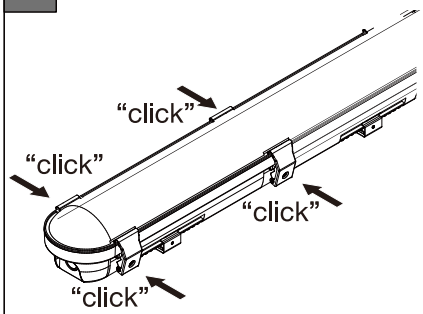


7

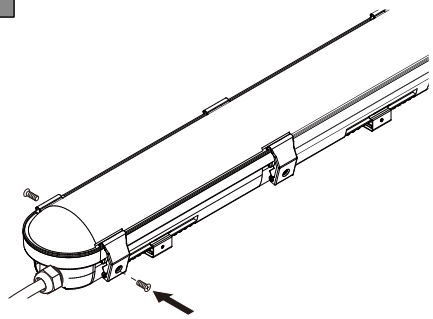

8

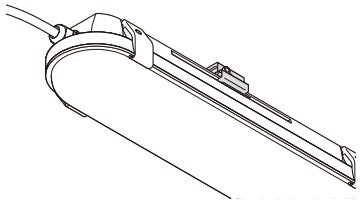

Vrtací plán pre montáž svietidla

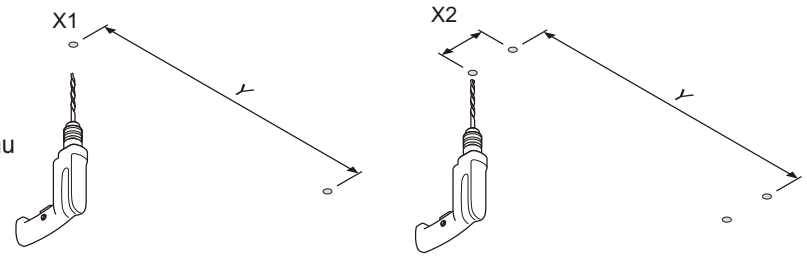

1. Počas inštalácie vypnite napájanie svietidla
2. Vyvŕtajte štyri 6mm otvory, podľa uvedeného vŕtacieho plánu vzhľadom na dĺžku svietidla.
3. Použite vhodné hmoždinky na uchytenie do vyvŕtaných otvorov.
4. Zaistite držiak svietidla samoreznými skrutkami

Poznámka: ⚠

1. Po montáži sa skontrolujte dotiahnutie skrutiek.
2. Skontrolujte správne pripojenie vodičov PE, N, L.
3. Skontrolujte utiahnutie vodičov.

	X1 (SingleTube)	X2 (Double Tube)	Y
600 mm	—	40±2mm	300±50mm
1200 mm	—	40±2mm	818±50mm
1500 mm	—	40±2mm	1018±50mm

Dodatočné inštrukcie

Na uľahčenie procesu inštalácie a zaistenie optimálneho výkonu vykonajte inštaláciu podľa návodu a s ohľadom na dodržiavanie všetkých bezpečnostných postupov.

- Opratne rozbaľte svietidlo a uistite sa či počas prepravy nedošlo k poškodeniu svietidla.Pokiaľ počas prepravy došlo k poškodeniu svietidla vráťte ho dodávateľovi.
- Pokiaľ nie je špecifikované inak, nikdy nepripájajte svietidlo k stmievaču.
- Pripojenie svietidla musí byť realizované kvalifikovanou osobou.
- Výhybajte sa vlhkosti. Ak by bolo svietidlo počas prevádzky navhlčené akoukoľvek kvapalinou, je potrebné ho odpojiť od zdroja.
- V prípade poruchy okamžite odpojte svietidlo od zdroja. Nikdy sa nepokúšajte svietidlo opravovať svojpomocne, môže to spôsobiť trvalé poškodenie svietidla a stratu záruky. V prípade poruchy svietidla kontaktujte dodávateľa so žiadosťou o technickú pomoc.
- Obal je možné recyklovať.

Svietidlo

- Nedotýkajte sa LED diód počas zapínania alebo pokiaľ su horúce
- Svietidlo s krytím IP65 pri správnej inštalácii je vhodné do vlhkého prostredia.
- Prevádzková teplota:-20 - +40℃

UPOZORNENIE

1. V prípade poškodenia vonkajšieho kábla svietidla, jeho oprava/výmena môže byť vykonaná iba kvalifikovanou osobou.
2. Pred inštaláciou odpojte zdroj

Riešenie problémov

Počas používania svietidla môže dôjsť k nasledovným problémom:

- Svietidlo nesvieti:
  Skontrolujte či je svietidlo správne namontované a či je použitý zdroj v súlade so špecifikáciou svietidla

- Čistenie príslušenstva:
  Na optimalizáciu svetelného výkonu odporúčame pravidelné čistenie vnútorných aj vonkajších šošoviek.
  Používajte iba suchú mäkkú handru. Nikdy nepoužívajte na čistenie chemické čistiace prostriedky alebo vlhkú handru.

Tento Návod je orientačný a vyhradzujeme si právo na jeho zmenu bez upozornenia