

## NÁVOD NA POUŽITIE

### WiFi spínač GOSUND SW3

Vážení zákazníci,


ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tohto produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

#### Charakteristika a rozsah použitia:

Wi-Fi spínače sú primárne určené na ovládanie elektrických spotrebičov vzdialene cez internet. Jediné, čo k tomu potrebujete sú tieto inteligentné vypínače, mobilný telefón alebo tablet (iOS alebo Android), prístup k internetu a mobilnú aplikáciu Smart Life alebo Tuya Smart, ktorej prevzatie a používanie je úplne zadarmo. Systém využíva cloudový systém pre zabezpečené pripojenie do internetu. Ovláda sa pomocou pripojenej aplikácie z mobilného telefónu odkiaľkoľvek na svete. Aplikácia Smart Life alebo Tuya Smart a služby spojené s prevádzkou spínačov sú poskytované zdarma. Samozrejmosťou je aj podpora Slovenského jazyka. Inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla, užívateľské prostredie je intuitívne. Spínač podporuje ovládanie hlasom pomocou Google Home a Amazon Alexa.

#### Schéma zapojenia:

**POZOR** - nesprávne zapojenie môže poškodiť vaše zdravie, vypínač alebo pripojené zariadenie !

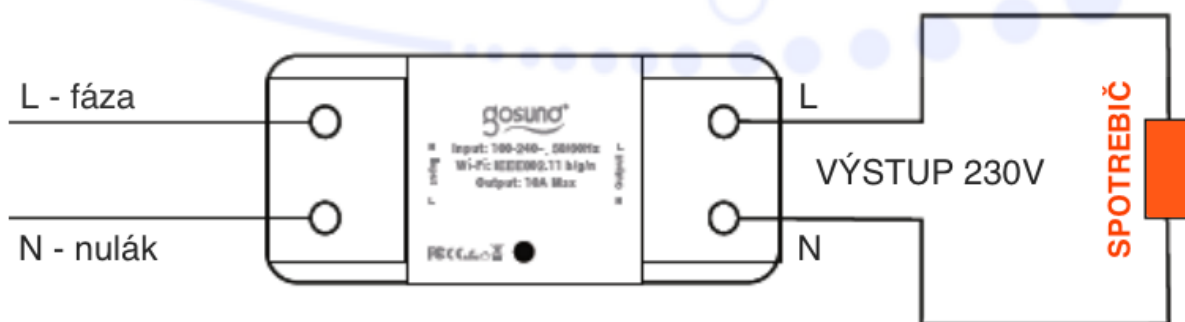

**L** = Line = fázový, pracovný (čierny / hnedý) vodič

**L in** alebo **Input** = vstup fáza - na tento kontakt sa privádza napájací fázový vodič

**L out** alebo **Output** = fáza výstup - na tento kontakt sa pripojí fázový vodič spínaného spotrebiča

**L1 out, L2 out** = na tieto kontakty sa pripoja fázové vodiče spínaných spotrebičov u viackanálových spínačov

**N** = Neutral = Nulový, nulovací, pracovný stredný (modrý) vodič N

**E** = Earth = Zem, zemiaci, ochranný (žlto-zelený) vodič PE

## Bezpečnosť:

- Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie alebo pozmeňovanie produktov.
- Prístroj nesmie byť vystavený žiadnym extrémnym teplotám ( $<-10^{\circ}\text{C}$  /  $>+60^{\circ}\text{C}$ ), silným vibráciám alebo silnému mechanickému zaťaženiu.
- Tento prístroj nie je žiadnou hračkou a nepatrí do detských rúk. Deti by mohli prehltnúť diely prístroja alebo sa zraniť.



**Napriek tomu, že je inštalácia zariadenia veľmi jednoduchá, odporúčame zveriť ju kvalifikovanej osobe oprávnenej k inštalácii elektrozariadení podľa vyhlášky §21 vyhl. 718 (osoba znalá).**

## Aplikácia Smart Life alebo Tuya Smart a spárovanie s telefónom:



[Tuya Smart](#)  
[Smart Life](#)



[Tuya Smart](#)  
[Smart Life](#)


Po inštalácii aplikácie je nutné vytvoriť si účet (zaregistrovať sa) pomocou emailovej adresy, ktorá bude následne overená. Aplikáciu je po inštalácii možné prepnúť do Slovenského jazyka.

1. Pred pridaním vypínača do aplikácie ( spárovania ) sa uistite, že:

a. Váš mobilný telefón je pripojený k 2,4GHz sieti Wi-Fi a po reštarte pripojení sa k nej primárne pripája. V prípade, že ste pripojení k sieti 5GHz, spínač GOSUND túto sieť neuvidí a spárovanie nebude možné. Po spárovaní je telefón možné vrátiť na sieť 5GHz, inú sieť, 3G, LTE ... a ovládanie spínača bude možné.

b. WiFi spínač Gosund sa fyzicky nachádza v dosahu rovnakej 2,4GHz Wi-Fi siete ako váš telefón.

c. V určitej fáze párovania zariadenie vytvára vlastnú Wi-Fi sieť, ku ktorej sa váš telefón pripojí. Preto je nutné, aby sa zariadenie nachádzal v tejto chvíli aj v blízkosti vášho telefónu. Po úspešnom spárovaní bude možné vypínač Gosund ovládať na diaľku bez tohoto obmedzenia.

2. Spustíte aplikáciu vo Vašom smartfóne a stlačte tlačidlo  v hornom pravom rohu. V hornej časti obrazovky kliknite na položku "Pridať manuálne" a zvolte kategóriu Electrical / Switch (WiFi). Zadaťte meno a heslo WiFi siete, ku ktorej je pripojený smartfón (aplikácia sa nepripojí k sieti typu 5GHz, iba k 2,4GHz) a kliknite na "Ďalej". V pravom hornom rohu zvolte možnosť "EZ Mode". Pripojte napájanie 230V~ k zariadeniu. Ak kontrolka "WiFi" na spínači bliká rýchlo (2x za sekundu), potvrďte to v aplikácii a kliknite na "Ďalší krok". Ak tlačidlo "WiFi" na spínači bliká pomaly (1x za 2 sekundy), držte tlačidlo na spínači 5 sekúnd, kým nezačne blikáť rýchlo. Potom potvrďte v aplikácii a kliknite na "Ďalší krok". Počkajte, kým sa zariadenie spáruje. Zariadenie pomenujte podľa potreby a stlačte "Hotovo".

Ak pripojenie zlyhá, skúste skontrolovať pripojenie k sieti WiFi a vyskúšajte zariadenie spárovať znova.

## Nastavenie skupín, inteligentných scén, časovania, zdieľania:

Pre vyššiu prehľadnosť odporúčame rozdeliť všetky pripojené zariadenia do skupín. Inteligentné scény môžu ovládať iné zariadenia v závislosti na určitých udalostiach. Scény môžu vypínať a zapínať viac zariadení naraz. Zariadenie umožňuje všetky možné spôsoby časovania ako napríklad:

- vypni po 10 minútach
- opakovane zopni každých 24 hodín na 30 minút a potom vypni
- zopni každý pondelok o 17:30h atď.

Programovanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Pre inšpiráciu odporúčame prehľadať internet. Zariadenia je možné zdieľať s inými používateľmi aplikácie Tuya Smart alebo Smart Life (napríklad s ostatnými členmi domácnosti). Každý užívateľ musí mať vlastný účet. Prihlásenie do viacerých aplikácií pod jedným účtom nie je možné. Na zdieľanie zariadenie slúži tlačidlo "Share / Zdieľať".

## Vymazanie modulu z telefónu

**Ak je modul spárovaný s aplikáciou v mobilnom telefóne, nemožno ho ďalej párovať s iným telefónom. Ak sa chystáte spínač GOSUND odovzdať do užívania inému užívateľovi (napr. Predať), alebo prípadne reklamovať je bezpodmienečne nutné ho najprv vymazať z vašej aplikácie. V opačnom prípade nemožno reklamáciu alebo vrátenie modulu akceptovať !**

## Záruka:

Každý výrobok je pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na zariadenie je pre koncových užívateľov v dĺžke 24 mesiacov od zakúpenia. Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom. Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje záruka. V prípade reklamácie najprv postupujte podľa popisu "vymazanie modulu z telefónu".

## Informácie o likvidácii elektronických prístrojov



Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, ako tento, nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Ďalšie podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

## EÚ Vyhlásenie o zhode:

RF zariadenia spadajú do kategórie I rádiových zariadení a môžu sa používať a predávať na trhu EÚ bez akýchkoľvek obmedzení a registrácie. Frekvenčné pásmo, ktorým sú RF zariadenia ovládané, je 433,92 MHz s rádiovýkonom menším ako 20mW, čím spĺňajú normu ICNIRP podľa požiadaviek normy EN 62479: 2010, ktoré ustanovujú požiadavky pre vystavenie človeka elektromagnetickým poliam v rozsahu 10 MHz až 300 GHz. Dovožca ([www.ema-elektro.sk](http://www.ema-elektro.sk)) prehlasuje, že zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, zodpovedá príslušným požiadavkám Európskej únie.

**E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. , Kpt. Uhra 2366/7 , 924 01 Galanta**  
Predajňa: 031/780 4046 E-shop infolinka: 031/780 7167 E-mail: [objednavky@ema-elektro.sk](mailto:objednavky@ema-elektro.sk)