
SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU

Nabíjačka na stenu

EV WALLBOX


BS 20

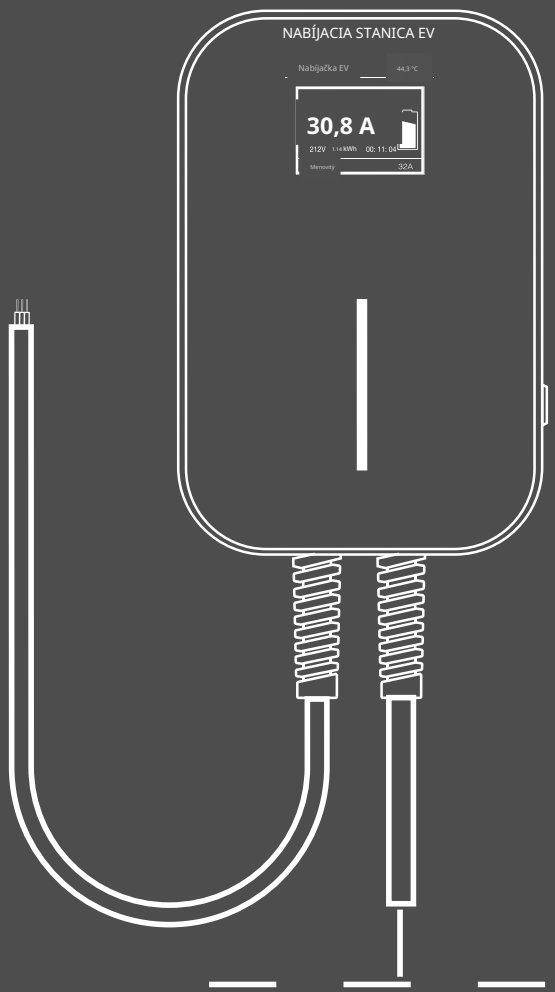


APLIKÁCIA



Ja

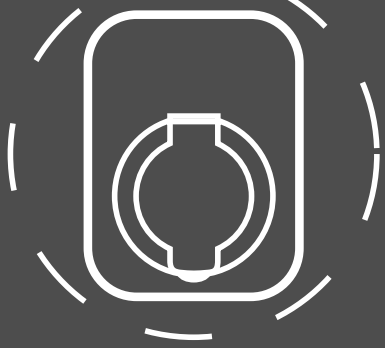

(REŽIM A)
(S ZÁSUVKOU)

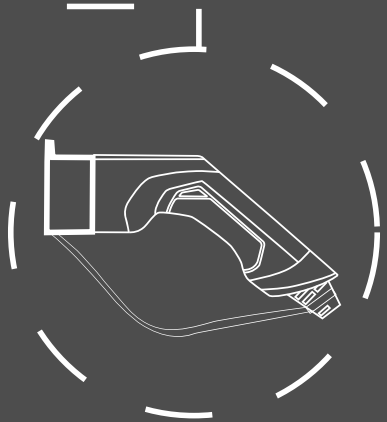

(REŽIM C)
(S ZÁSTRČKOU)

STIAHNUTIE A PRIPOJENIE

iOS


Vyhľadajte 'EV SE Master' v App Store.

Android

Vyhľadajte 'EVSEMaster' v Google Play.

Sprievodca zapnutím stránky Bluetooth


Pri vyhľadávaní nabíjacích staníc, ak Bluetooth nie je zapnutý, zobrazí sa výzva na zapnutie Bluetooth:

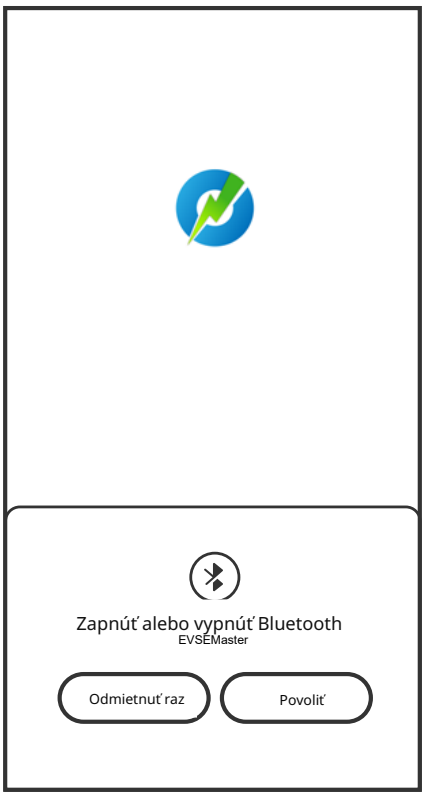

Sprievodca zapnutím stránky lokalizácie


aby cí st o cie :



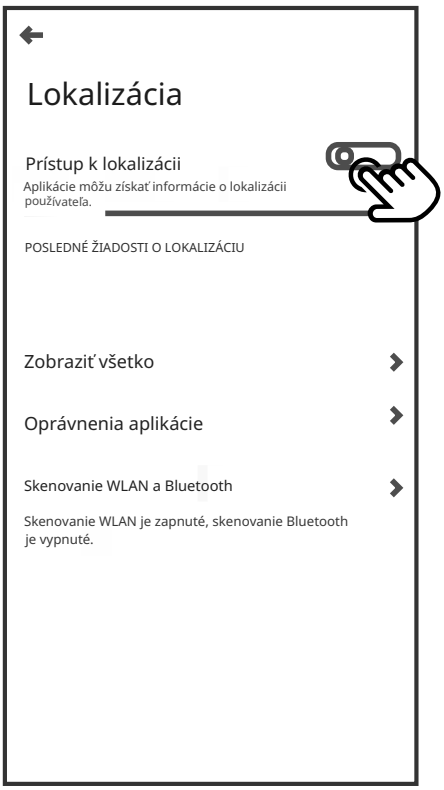


Prvé pripojenie


Metóda pripojenia:
1. Na prvé pripojenie je potrebné použiť pripojenie Bluetooth.

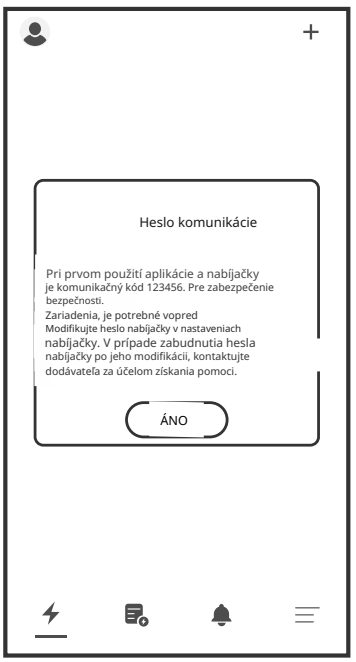



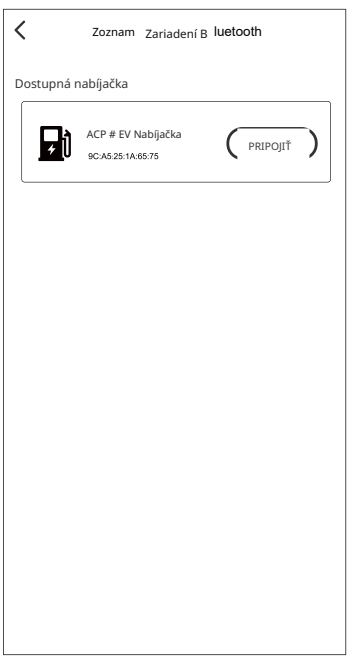

- v

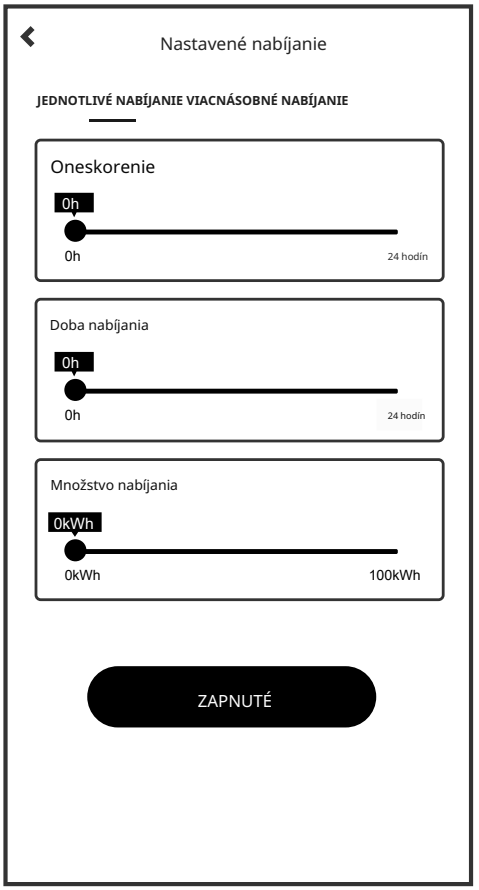


Existujú tri parametre, ktoré je možné nastaviť pre prispôsobené jednotlivé nabíjanie.

1. Oneskorené nabíjanie: Naplánujte čas začatia nabíjania. Maximálne 24 hodín neskôr.

2. Čas nabíjania: Nastavte maximálny čas nabíjania, po ktorom nabíjacia stanica automaticky ukončí nabíjanie.

3. Úroveň nabíjania: Nastavte maximálnu úroveň nabíjania, nad ktorou nabíjacia stanica automaticky preruší nabíjanie.

o

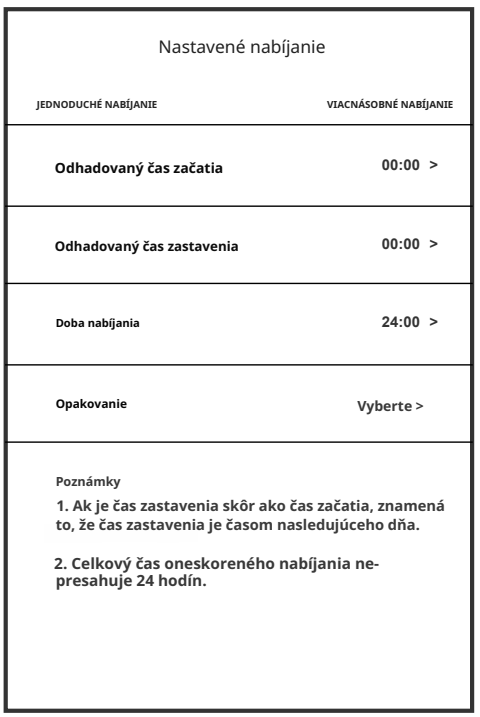

Existujú štyri parametre, ktoré je možné nastaviť na prispôsobenie nabíjania.

1. **Čas začatia cyklu:** nastavte hodinu začatia nabíjania.

2. **Čas zastavenia cyklu: nastavte čas** ukončenia nabíjania.

3. **Čas nabíjania : nastavte** maximálny čas nabíjania, po ktorom nabíjacia stanica automaticky ukončí nabíjanie.


4. **Čas opakovania cyklu: nastavte dni** očakávajúceho cyklu, ktoré sa majú opakovať, a môžete vybrať jeho časť alebo celok.

Nastavenia používateľa

Stránka nastavení používateľa obsahuje prezývku, nastavenia jazyka, často kladené otázky a informácie.



Záznamy nabíjania – Moje záznamy

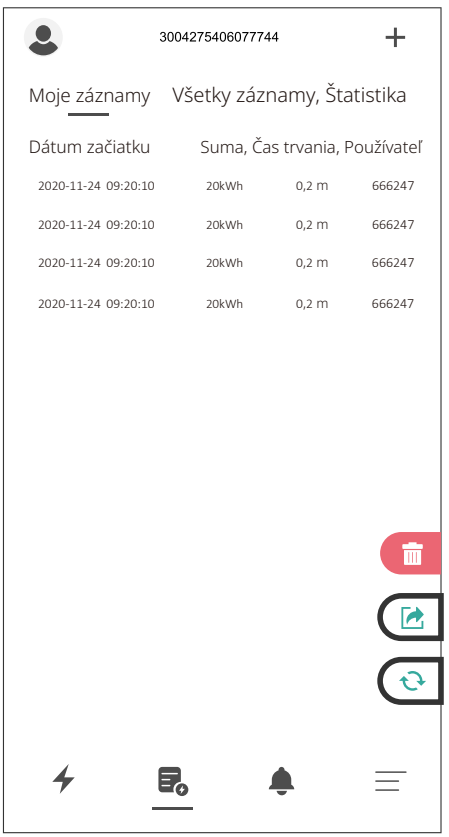

1. Moje záznamy
Zohľadňujú sa len záznamy týkajúce sa nabíjania používateľa tejto aplikácie.

2. Všetky záznamy
Zohľadňujú sa všetky záznamy nabíjania v nabíjacej stanici.

3. Štatistiky nabíjania
Čas nabíjania a úroveň nabíjania je možné zohľadniť mesačne a denne a zobraziť na stĺpcovom grafe.

4. Záznam s tlačidlom na odstránenie
Záznam uložený v mobilnej aplikácii bude odstránený, zatiaľ čo záznam nabíjacej stanice nebude odstránený.

5. Tlačidlo synchronizácie nahrávania
Keď sa mobilný telefón musí synchronizovať so záznamom nabíjacej stanice, môžete stlačiť toto tlačidlo, aby ste vykonali synchronizáciu, čo potrvá určitý čas.

6. Tlačidlo ukladania
Záznamy budú generované v súbore, ktorý je možné preniesť do iného softvéru prostredníctvom zdieľania.

OPIS FUNKCIE APLIKÁCIE




Nastavenia parametrov nabíjania je možné uložiť v aplikácii a nastavené údaje budú automaticky použité pre každý parameter nabíjania.

Hlavné tri nastavenia parametrov nabíjania zahŕňajú:
1. oneskorené nabíjanie
2. čas nabíjania
3. maximálny prúd nabíjania


NÁVOD NA POUŽITIE
(REŽIM A)

1

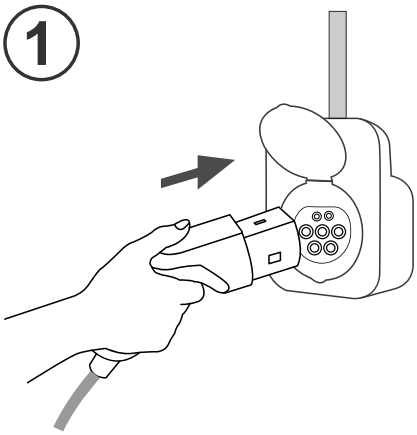


Pripojte do zásuvky

2

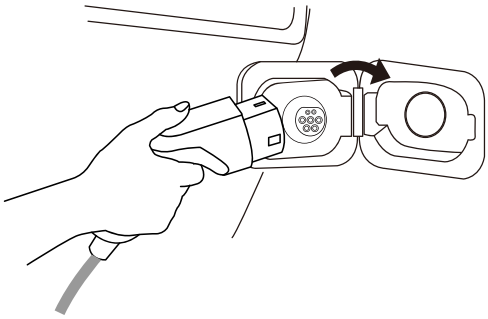


Pripojte k elektrickému vozidlu

3



Stlačte tlačidlo, aby ste začali
alebo zastavili nabíjanie.


4

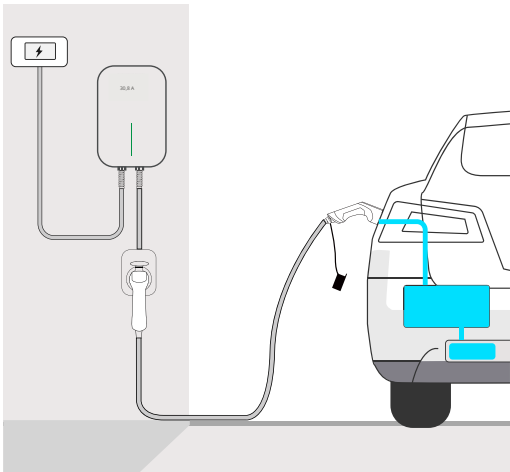

Užite si nabíjanie!


NÁVOD NA POUŽITIE
(REŽIM C)

1

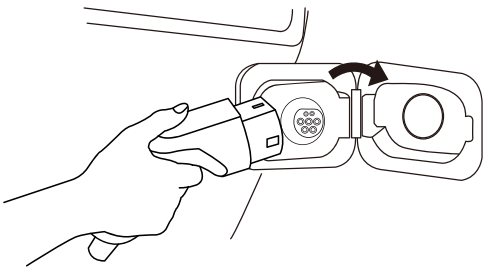


Pripojte k svojmu EV

2

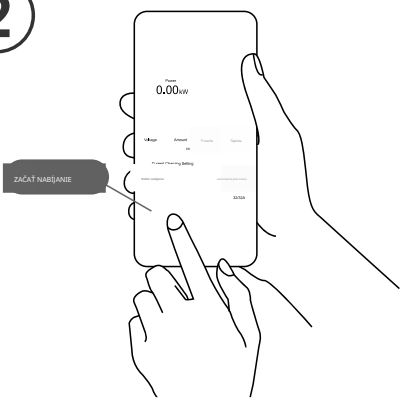

Stlačte tlačidlo, aby ste začali alebo zastavili nabíjanie.


3

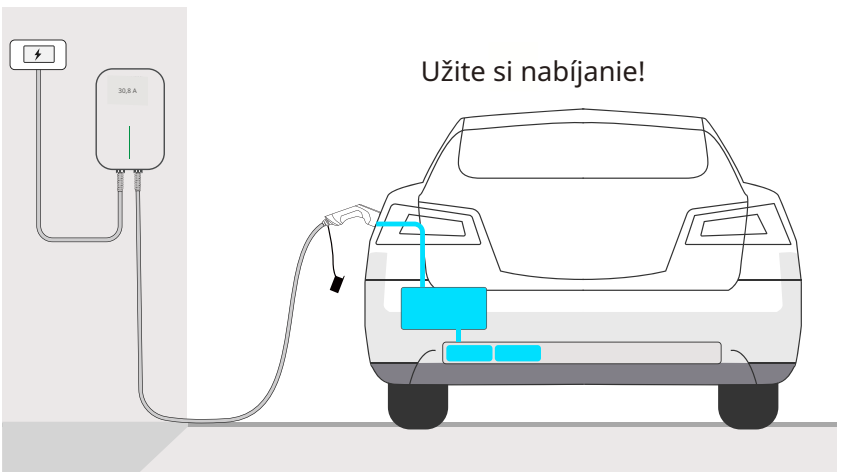

Užite si nabíjanie!


ILUSTRÁCIA DISPLEJA

JEDNODUCHÁ FÁZA

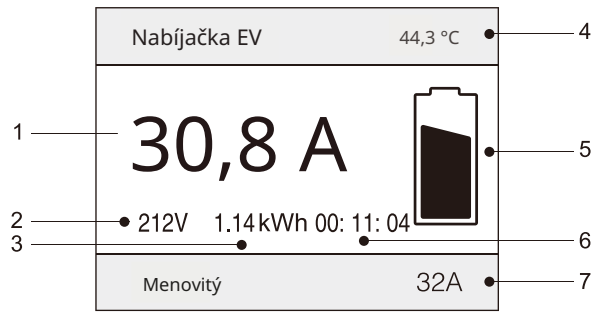


1. Prúd v reálnom čase
2. Napätie v reálnom čase
3. Výkon nabíjania
4. Prevádzková teplota
5. Ikona nabíjania
6. Doba trvania nabíjacej relácie
7. Menovitý prúd

TROJFÁZOVÝ

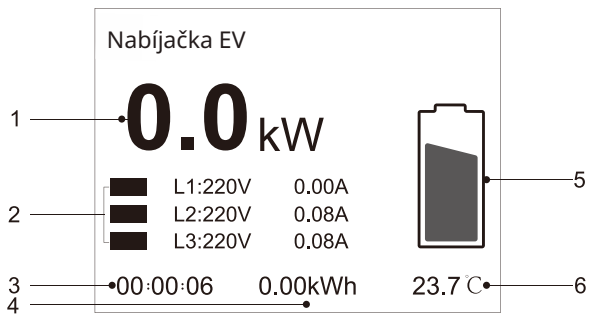

1. Výkon nabíjania v reálnom čase
2. Napätie a prúd každej fázy
3. Doba trvania nabíjacej relácie
4. Výkon nabíjania
5. Ikona nabíjania
6. Prevádzková teplota

DESCRIEREA DEFECȚIUNII

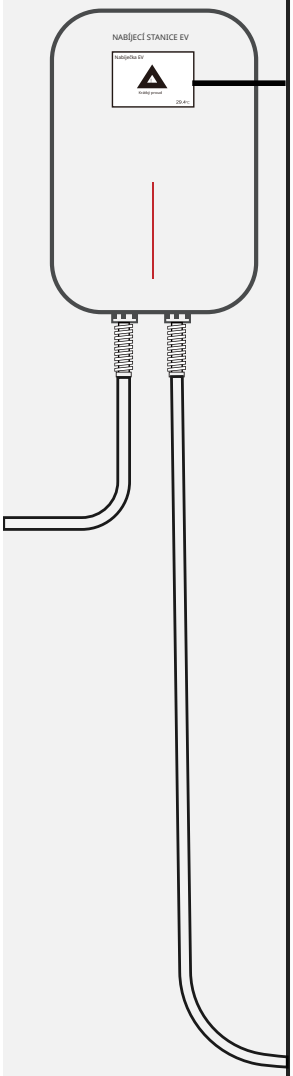



Ochrana proti úniku

1. Skontrolujte, či sa do nabíjacej zástrčky alebo do zásuvky vozidla nedostali žiadne prvky alebo voda.
2. Odpojte zástrčku a znovu ju pripojte. Ak porucha pretrváva, pred ďalším pokusom skontrolujte celý nabíjací obvod. Ak problém pretrváva aj po niekoľkých pokusoch, prestaňte nabíjačku používať a kontaktujte servisné oddelenie.



1. Skontrolujte zvolený výkon. Skúste to znovu s vyšším prúdom a reštartujte.
2. Ak vyššie uvedená operácia nefunguje, skúste vozidlo nabíjať inou sieťovou nabíjačkou. Ak sa vozidlo funguje správne, prestaňte nabíjačku používať a kontaktujte servisné oddelenie.



1. Skontrolujte zvolený výkon. Skúste to znovu s vyšším prúdom a reštartujte.
2. Ak uvedená operácia nefunguje, skúste vozidlo nabíjať inou sieťovou nabíjačkou. Ak vozidlo funguje správne, prestaňte nabíjačku používať a kontaktujte servisné stredisko.



1.
Aktuálna teplota okolia je príliš vysoká, preto sa nabíjačka zastaví, aby sa zabezpečila bezpečnosť.
2.
Nabíjanie sa automaticky obnoví, keď sa teplota vráti do príslušného rozsahu.



Došlo k zrážke vozidla s nabíjačkou

1. Odpojte zástrčku a znova ju pripojte. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá.
2. Ak vyššie uvedená operácia nefunguje, skúste vozidlo nabíjať pomocou inej sieťovej nabíjačky. Ak vozidlo funguje správne, prestaňte nabíjačku používať a kontaktujte popredajný servis.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

⚠ UPOZORNENIE

Nedodržanie pokynov na obsluhu môže spôsobiť vážne následky.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu alebo iných upozornení umiestnených na zariadení.

Vysoké napätie môže spôsobiť požiarne nebezpečenstvo! Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je jeho kryt poškodený alebo otvorený!

Tento produkt nie je vhodný pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, senzorickým alebo psychickým postihnutím, ako aj pre osoby bez skúseností s používaním alebo určitej úrovne vedomostí.

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

▲Tento produkt by mal byť inštalovaný, opravovaný alebo udržiavaný výhradne autorizovanými elektrikármi a v súlade s národnými smernicami týkajúcimi sa elektrických inštalácií. Je potrebné dodržiavať všetky platné miestne, regionálne a národné predpisy týkajúce sa elektrických inštalácií.

▲Je potrebné pravidelne kontrolovať, či nabíjačka nemá viditeľné poškodenia. Nepoužívajte poškodený produkt.

▲Je potrebné zabezpečiť, aby všetky ochranné zariadenia a pripojenia boli vždy kompatibilné, správne nainštalované a nepoškodené, a aby sa pravidelne testovali na zabezpečenie ich normálneho fungovania.

▲Pred zapnutím zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby vstupné napätie, frekvencia, ističe a iné parametre zariadenia boli v súlade so špecifikáciou. Je dôležité dodržiavať maximálny prípustný prúd nabíjania pripojenia.

▲Pred zapnutím zariadenia je potrebné sa uistiť, že je správne uzemnené, aby sa predišlo zbytočným nehodám. Ak dôjde k poruche uzemnenia, predpokladá sa, že kábel vedie napätie. Pred kontrolou zariadenia je potrebné sa uistiť, že v systéme nie je vysoké napätie.

▲Je potrebné izolovať zbytočne odkryté kovové časti všetkých nástrojov, aby sa predišlo ich dotyku s kovovým rámom, čo môže spôsobiť skrat.

▲Aby sa zabezpečila životnosť a stabilná prevádzka nabíjacej stanice, pracovné prostredie by malo byť udržiavané v čo najčistejšom stave, pri relatívne stabilnej teplote a vlhkosti. Nabíjacia stanica sa nesmie používať v prostredí, ktoré je horľavé alebo obsahuje prchavé plyny.

▲Napájací kábel je potrebné držať mimo horúcich povrchov. Nepokladajte napájací kábel do škár zatvorených dverí a nevytahujte ho z ostrých hrán alebo rohov.

▲Nepoužívajte nabíjačku, ak je vnútro nabíjacej zástrčky mokré.

▲Za žiadnych okolností sa nesnažte samostatne upravovať, modernizovať ani meniť žiadne časti.

▲Nepoužívajte tento produkt ako hračku. Prosíme, zabezpečte, aby sa deti s týmto zariadením nehrali ako s hračkou a aby si nevkladali prsty do nabíjacieho konektora, keď je napájacia zástrčka stále pripojená.

▲Obvod, do ktorého má byť pripojená nabíjačka, musí byť vybavený prúdovým chráničom.