


# Ovládač pre LED pásky do AL profilov (stmievač dotykový s plynulou reguláciou (OFF, 0-100%))

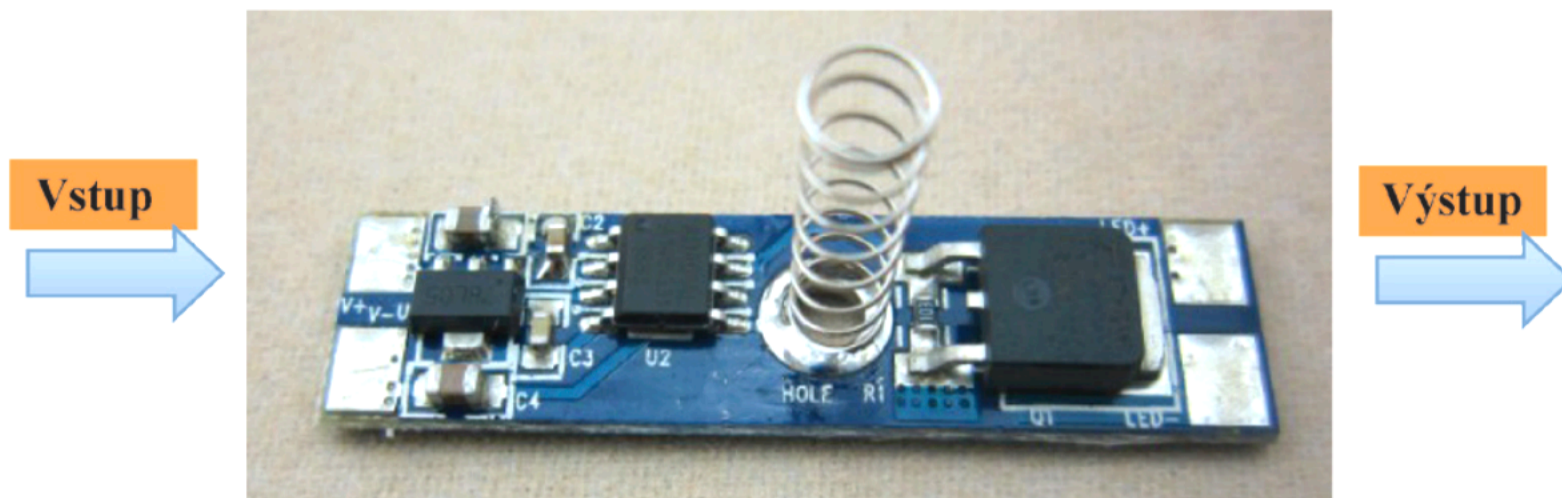

Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Dotykové miesto indikuje svietiaci modrá LED.

**Poznámka:** Podľa hĺbky profilu (vzdialenosti medzi profilom a krycím plexi) môžete pružinku skrátiť, alebo naopak rozťahnúť.

## MONTÁŽ

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED páskom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. V prípade potreby je možné pružinku skrátiť alebo rozťahnúť.
5. Pripojte napájacie napätie.

## POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Dotykom a držaním sa zvyšuje alebo znižuje intenzita svetla, krátkym dotykom sa LED pásk rozsvieti či zhasne - podľa poslednej funkcie.

**Príklad:** Ak chcete rozsvietiť LED pásk, môžete ho rozsvietiť rýchlym dotykom na maximálnu intenzitu, alebo dotykom a držaním nastaviť plynulo na požadovanú intenzitu. Rovnakým spôsobom sa dá vypnúť či stlmiť svietiaci pásk. Ak bola intenzita svietiaceho pásku nastavená od maxima stmievaním, bude pri rýchlom dotyku pásk zhasnutý. Ak bola intenzita svietiaceho pásku nastavená zo zhasnutého stavu, bude po rýchlom dotyku pásk rozsvietený na maximum.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcia:	Stmievač 0 - 100%, OFF	Max. výkon:	96W (12V), 192W (24V)
Vstupné napätie:	12 - 24 V DC	Indikácia:	modrá LED
Max. prúd:	8 A	Rozmery:	40 x 10 mm