VIDLICE A ZÁSUVKY POHYBLIVÉ

16-32A

TELO VIDLICE A ZÁSUVKY

Skrutkové kontakty 32 A – 2 skrutky

Jednoduchý prístup ku kontaktom

Kontakty v jednej polohe

Niklované kontakty kolíky


Zvýšená korózna odolnosť

Nízky prechodový odpor

Dlhá mechanická životnosť

Spoľahlivé zopnutie

Materiál vidlice
UV odolný
Bezhalogénový
Zvýšená pevnosť
Dlhá životnosť

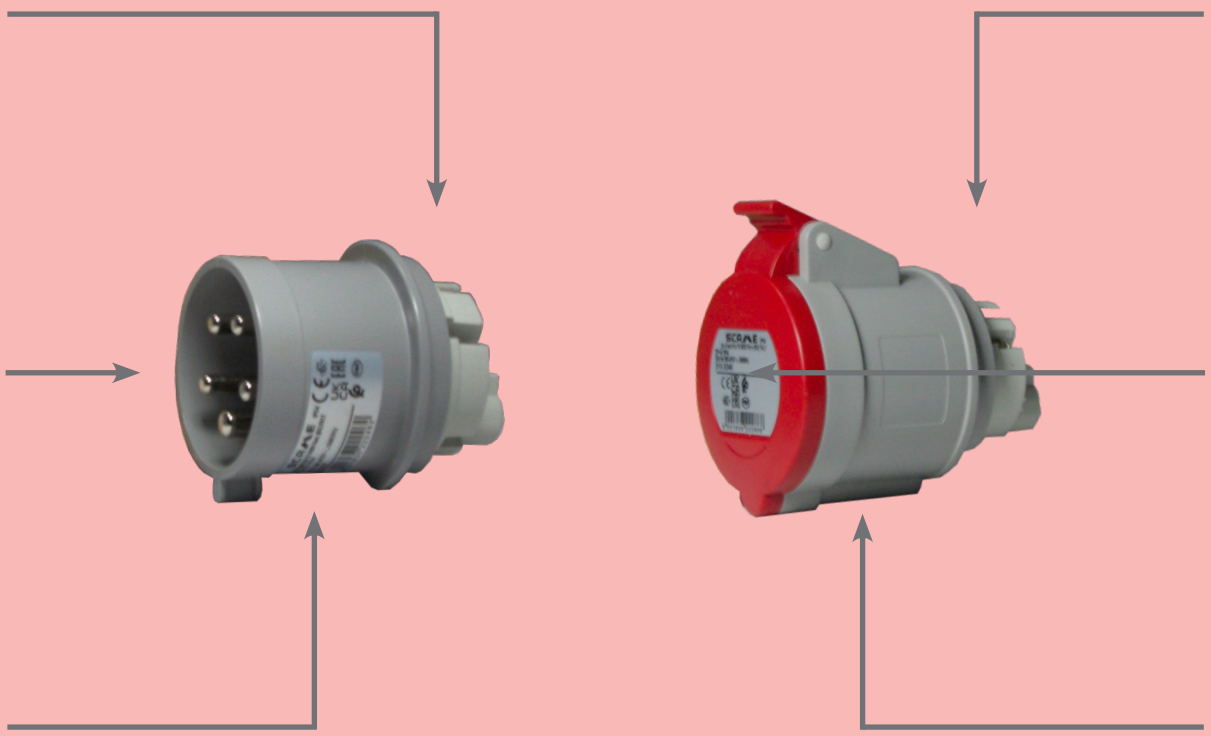

Skrutkové kontakty 32 A – 2 skrutky

Jednoduchý prístup ku kontaktom

Kontakty v jednej polohe

Kontakty dutinky

Nízky prechodový odpor

Dlhá mechanická životnosť

Spoľahlivé zopnutie

Materiál zásuvky
UV odolný
Bezhalogénový
Zvýšená pevnosť
Dlhá životnosť

RÚČKA VIDLICE A ZÁSUVKY


SNAP ON systém s kovovou sponou

Jednoduché pripojenie rúčky k telesu

Vyššia trvácnosť a pevnosť

Materiál rúčky
UV odolný
Bezhalogénový
Zvýšená pevnosť
Dlhá životnosť

Tulipánová vývodka
Pevné uchopenie kábla
Široký rozsah priemerov kábla

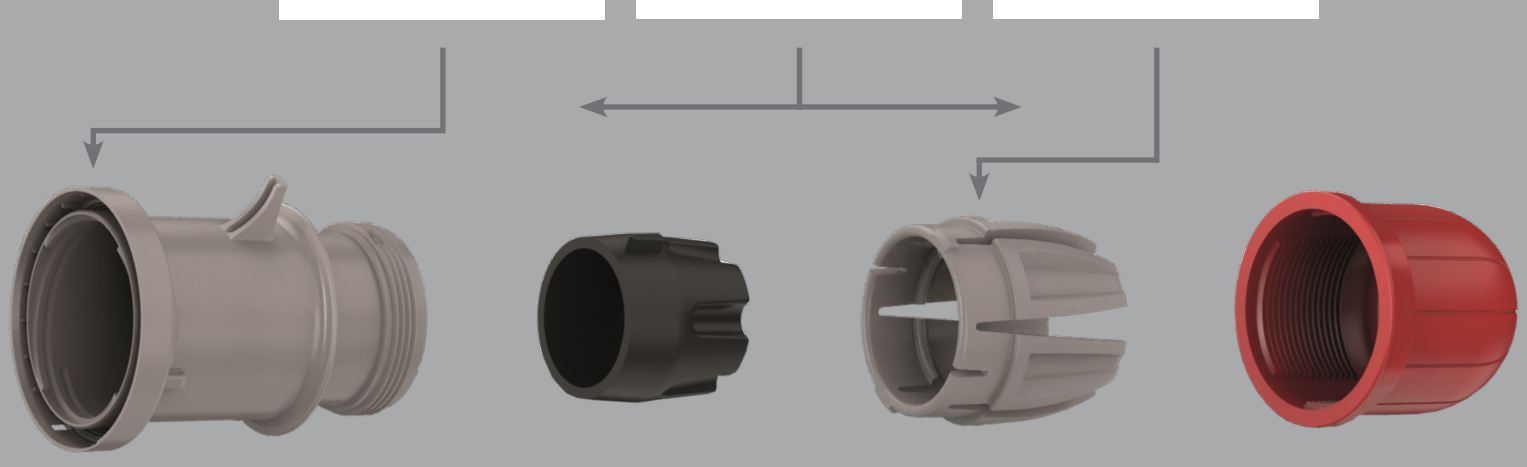

REAKCIA NA CHEMICKÉ A ATMOSFÉRICKÉ ČINIDLÁ

Soľný roztok	Kyseliny		Zásady		Rozpúšťadlá		Minerálny olej	UV žiarenie
	Koncentrovaná	Zriedená	Koncentrovaná	Zriedená	Hexán	Alkohol		
Odolný	**Obmedzená odolnosť**	**Odolný**	**Obmedzená odolnosť**	**Odolný**	**Obmedzená odolnosť**	**Obmedzená odolnosť**	**Obmedzená odolnosť**	**Odolný**

Hodnoty odolnosti voči chemickým činidlám sú len orientačné.Pre podrobnejšie informácie a konkrétne látky kontaktujte technickú podporu.