

Stmievateľ DIM-14


Technické údaje	
DIM-14	
Napájanie	A1-A2
Napájacie napätie	AC 230 V (50 Hz)
Spotreba	1,3 W
Tolerancia napájacieho napätia	- 15%; + 10%
Indikácia prívodu	zelená LED
Indikácia výstupu	6 VA
Ovládanie	
Prierez pripojovacích vodičov	T1-A1
Ovládacie napätie	AC 230 V
Príkon ovládacieho vstupu	AC 0,3 - 0,6 VA
Dĺžka impulzu	min. 80 ms / max. neobmedzená
Žiarivky v gombíku	áno, max. 5 ks (pri 1 mA)
Výstup	2 x MOSFET
Menovitý prúd	2 A
Odporové zaťaženie	500 VA*
Indukčné zaťaženie	500 VA*
Kapacitná záťaž	500 VA*
Výstupná indikácia	červená LED
Prevádzková teplota	-20...+35 °C
Teplota uskladnenia	-20...+60 °C
Prevádzková poloha	ľubovoľná
Montáž	DIN lišta EN 60715
Stupeň ochrany	IP 40 z čelného panelu
Kategória nadprúdu	III
Stupeň znečistenia	2
Max. veľkosť kábla	2,5 mm ²
Rozmery	90x17,6x64 mm
Normy	EN 60669-2-1, EN 61010-1

* Pokiaľ hodnota záťaže prekročí 300 VA, v tom prípade treba zabezpečiť primerané chladenie.


Odporúčanie: pri montáži ponechajte medzeru s modulom 0,5 (cca 9 mm) na boku zariadenia, aby ste zjednodušili jeho chladenie.

Upozornenie pre typ DIM-14: súčasné zapájanie záťaží indukčného a kapacitného typu je zakázané

Pripojenie

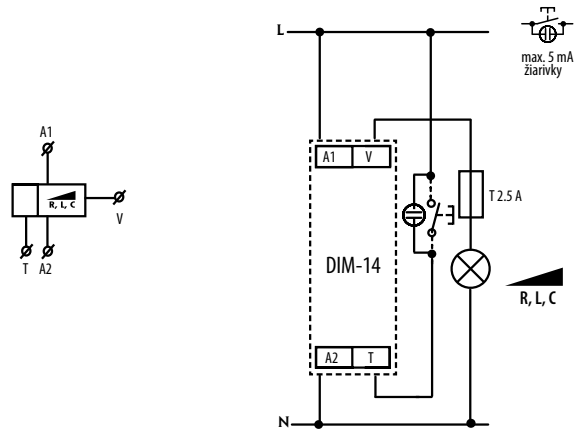

Funkcie

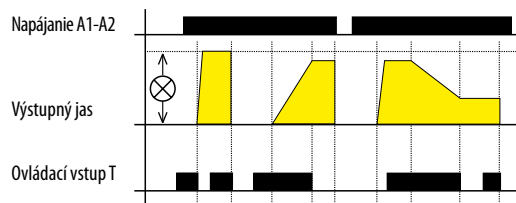

Popis

