


SP 100

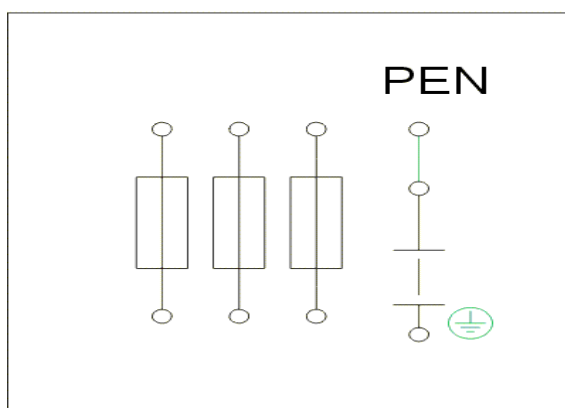

Popis:

Rozváděče přípojkové se používají pro koncové připojení rodinného domu nebo jiného objektu na kabelovou nebo venkovní elektrorozvodnou síť a současně k jištění přívodního vedení k odběrnému místu. Rozváděče jsou určeny pro používání minimálně osobami znalými. Rozváděče jsou určeny pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí, jsou stabilní- ho provedení s pevnými částmi konstrukce.

Technické údaje:

Produkt Materiálové provedení	N - termoset
Produkt Konstrukční provedení	V - do výklenku
Produkt Způsob připojení vodičů - přívod	P - přímé připojení
Produkt Uzavírání dveří	1 - energetický závěr
Produkt Způsob připojení vodičů - vývod	P - přímé připojení
Produkt Specifikace výrobce	- standardní provedení
Produkt Jmenovité napětí Un	690 V
Produkt Jmenovité pracovní napětí Ue	do 690 V, AC
Produkt Jmenovité izolační napětí Ui	690 V, AC
Produkt Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8 kV (1,2/50)

Produkt Jmenovitý proud rozváděče InA	100 A
Produkt Jmenovitý proud obvodu (jištěného vývodu) Inc	100 A
Produkt Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc	40 kA
Produkt Jmenovitý kmitočet fn	50 Hz
Produkt Uzemňovací soustava	TN-C
Produkt Přístrojová výzbroj	1 sada pojistkových spodků vel. 00
Produkt Stupeň ochrany krytem	IP44/IP00
Produkt Stupeň mechanické ochrany	IK10
Produkt Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)	uzavíratelný kryt
Produkt Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)	automatické odpojení od zdroje
Produkt Zařízení jistící před zkratem (SCPD)	pojistkové vložky nožové vel.00 (rozsah vypínání a kategorie užití - char. B)
Produkt Stupeň hořlavosti	HB40, V0
Produkt Kategorie přepětí	IV
Produkt Stupeň znečištění	3
Produkt Prostředí EMC	B
Produkt Způsob připojení vodičů - uzemnění	třímenová svorka PE/M8
Produkt Max. průřez přírodních vodičů	35 mm ²
Produkt Max. průřez vývodních vodičů	35 mm ²
Produkt Rozměry (š x v x h)	325 x 290 x 120 mm
Produkt Hmotnost	3,5 kg
Produkt normy	ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-5

