

2E2R


počet elektromerov

počet fáz

tarifa

Dvojelektromerový trojfázový/
dvojtarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

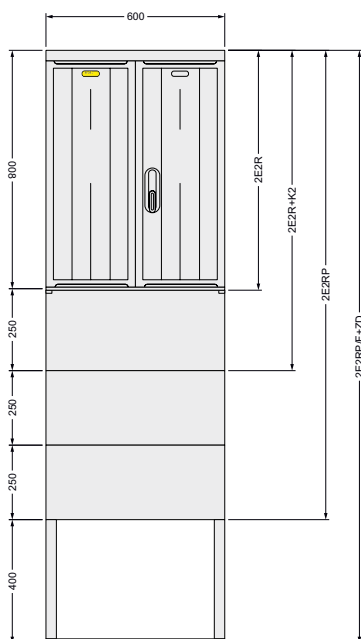


TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Ovládacie napätie:</u>	230V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod a na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je v závislosti od distribučnej spoločnosti 2A ovládací istič, päťica a spínacie relé. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm². Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko a na základe požiadaviek ZSE rozvádzač neobsahuje päťicu a relé.


SCHÉMA ZAPOJENIA

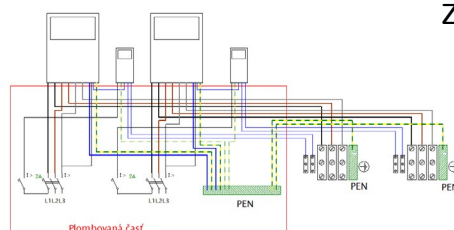

Západoslovenská energetika

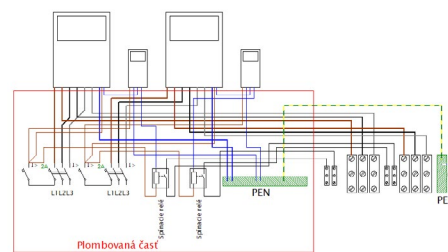

Stredoslovenská energetika

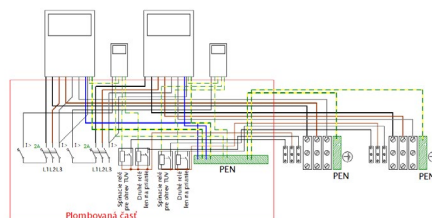

Východoslovenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

- 2E2R – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač
- 2E2RP – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri
- 2E2R+K1 – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- 2E2RP/F+ZD – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s káblovými priestormi