

Vodoinštalátárske kliešte

Vodoinštalátárske kliešte Cobra

Podľa normy: DIN ISO 8976.

Rukoväte: potiahnuté umelou hmotou, protišmykové.

Zuby: indukčne kalené, leštené.

Hlava: čierna.

Materiál: chróm-vanádová oceľ, kalená.


Ochrana zovretia zabraňuje poraneniam v dôsledku stlačenia.

Kĺb: prevlečený.

Použitie: rúry, matice a pod.

Výhody:

- Možnosť rýchleho a presného prestavovania rozovretia čelustí (priamo pri práci pomocou jednej ruky).
- Presné vedenie čelustí a žiadne neželané preskočenie klieští pri zovretí.
- Samosvorné čeluste.
- Žiadne sklznutie čelustí na obrodku.

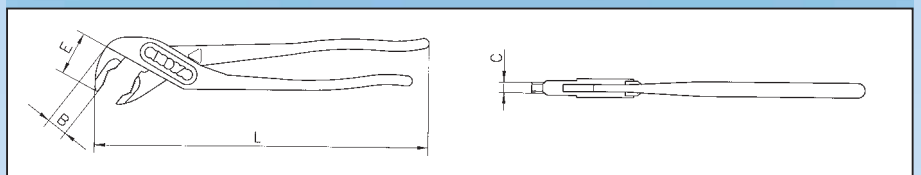

L palce	L mm	Ø palce	Ø mm	E mm	B mm	C mm	Obj.č.	
7	180	1/8 - 1	10 - 30	27	13	11,5	715 02 33	1
10	250	1/8 - 1 1/8	10 - 36	35	17	12,0	715 02 23	
12	300	1/8 - 1 1/2	10 - 48	40	18	14,0	715 02 331	
16	400	1/8 - 2 1/2	10 - 65	56	25	18,0	715 02 34	
22	560	1/8 - 4	10 - 120	88	35	19,0	715 02 341	

Vodoinštalátárske kliešte

Podľa normy: DIN ISO 8976.

Rukoväte: potiahnuté umelou hmotou, protišmykové.

Zuby: indukčne kalené.

Hlava: lakovaná načierno, zabrúsená.


Materiál: chróm-vanádová oceľ, kalená.

Kĺb: prevlečený, nastaviteľný (7 stupňov).

Použitie: rúry, matice a pod.

Výhody:

- Samosvorné čeluste.
- Žiadne sklznutie čelustí na obrodku.

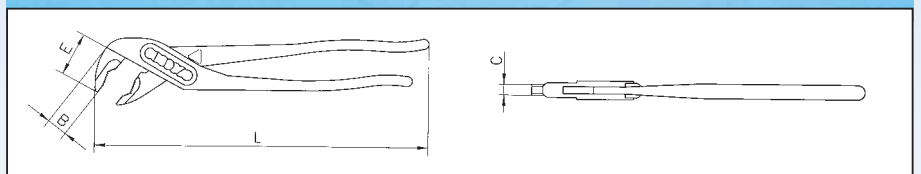

L palce	L mm	Ø palce	Ø mm	E mm	B mm	C mm	Obj.č.	
10	250	1	30	32	16	7	714 02 76	1