

E1R


počet elektromerov ■ □ □ □

počet fáz ■ ■ ■

tarifa ■ □

Elektromerový trojfázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

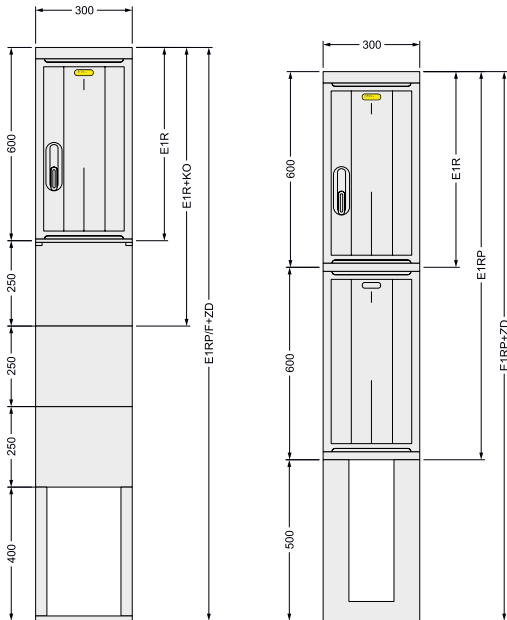


TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA



Západoslenská
energetika



Stredoslenská
energetika



Východoslenská
energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

E1R – elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač

E1RP – elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri

E1RP+ZD – elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom

E1R+K0 – elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K0 (250mm.)

E1RP/F+ZD – elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi