










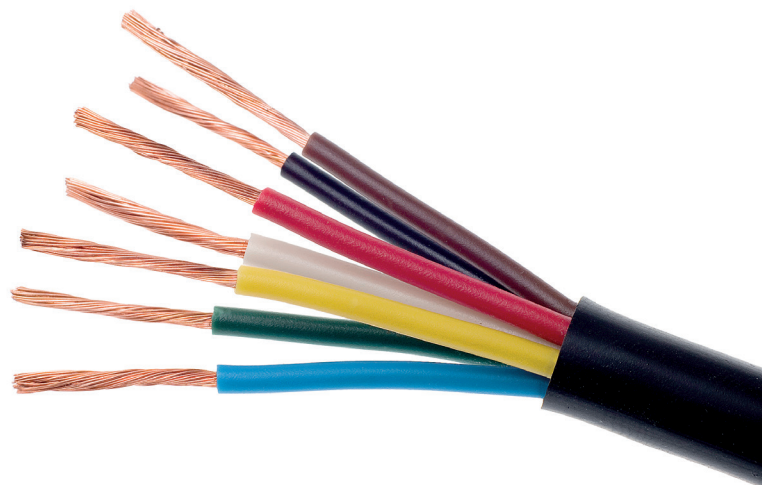


























YLYs 24 V



Autokáble s PVC izoláciou a plášťom, viacžilové, pre menovité napätie 24 V. Autokáble (y) s viacžilovými medenými vodičmi (L), s izoláciou z obyčajného PVC (Y) a plášťom z PVC (Y).

Odporúčané použitie: určené pre nízkonapäťové elektrické prípojky v príviesných vozíkoch, na elektrickú inštaláciu ťažných zariadení v cestných vozidlách.

Menovité napätie	24 V
Počet a menovitý prierez vodičov	2 ÷ 8 x 0,5 ÷ 1,5 mm ²
Na želanie zákazníka je možné vyrobiť žily akejkoľvek farby	2-žilové  
	3-žilové   
	4-žilové    
	5-žilové     
	6-žilové      
	7-žilové       
	8-žilové        
	Žily
Izolácia žíl	obyčajné PVC
Plášť	Polyvinylchlorid (PVC)
Balenie	100m dlhé kotúče. Iné dĺžky na žiadosť zákazníka
Prípustná prevádzková teplota	+70°C

Počet a menovitý prierez vodiča	Približný vonkajší priemer kábla	Približná hmotnosť kábla
ks x mm ²	mm	kg/km
24 V		
2 x 0,5	4,8	2,4
3 x 0,5	5,5	40,2
4 x 0,5	6,1	55,6
4 x 0,75	6,4	61,5
4 x 1	6,8	76
5 x 0,75	7,1	78
6 x 0,5	7,0	68,4
6 x 0,6 + 1	7,7	94
6 x 1 + 1,5	8,6	125
7 x 0,5	7,5	76
7 x 0,75	8,0	98,9
7 x 1	8,5	120,3
7 x 1 + 1,5	9,2	145
7 x 1,5	9,8	168