


## Instalační pásky

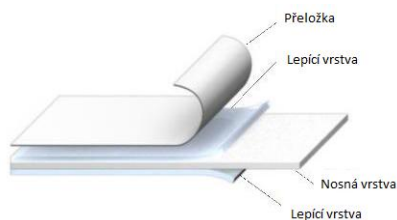

### 560 Polytex technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Celková tloušťka	1,1	mm
Tloušťka nosiče	1,0	mm
Hmotnost lepidla z obou stran	70	g/mm <sup>2</sup>
Tloušťka přeložky	0,08	mm
Přilnavost k podkladu dle AFERA 5001		
Ocel	10,8	
Hliník	10,0	
Sklo	10,4	
Plexisklo	10,0	N/cm
PVC	10,4	
PP	10,0	
PE	6,0	
Koheze dle AFERA 5012	7,2	N/m <sup>2</sup>
Trvalá pracovní teplota	- 40 až +70	°C
Krátkodobé tepelné zatížení	do +90	°C
Šířka pásky	19	mm
Délka pásky	1,5; 5; 10	m

Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach.



ANTICOR Bohemia s.r.o. vlastní ISO 9001.

### Polytex 560

Oboustranně lepicí pěnová páska s mimořádně silnou přilnavostí.

#### VLASTNOSTI:

##### Nosná vrstva:

- Polyolefinová pěna.

##### Lepicí vrstva:

- Modifikované akrylátové lepidlo.

##### Barva:

- Bílá.

##### Přeložka:

- Silikonovaná světle modrá PP fólie.

#### VLASTNOSTI:

- Dokonale spojuje keramické povrchy, sklo, dřevo, ocel a většinu plastů (PVC, PP, PE, plexisklo).
- Kvalitní polyolefinová pěna se dokonale přizpůsobuje drsným a nerovným povrchům.
- Vysoká počáteční přilnavost při malém tlaku.
- Síla lepeného spoje se nemění během používání.
- Výborná přilnavost také na materiály s nízkou povrchovou energií.
- Odolná proti vlhkosti.
- Vysoká statická pevnost na namáhání ve smyku.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Pro pevné a rychlé upevnění plochých předmětů bez použití šroubů, vrutů nebo hřebíků.
- Výborný pomocník zejména pro reklamu, v automobilovém průmyslu, nábytkářském průmyslu, stavebnictví, domácnosti a další.

#### APLIKACE:

- Aplikovat na suchý, čistý a odmaštěný povrch bez dalších nečistot.
- Před instalací se ujistěte, že povrch, na který bude objekt namontován, je schopen udržet jeho váhu.
- Vyčistěte povrch technickým lihem
- Přilepte pásku vertikálně na zadní stranu předmětu.
- Pevně stiskněte, sundejte přeložku.
- Nedotýkejte se lepicí plochy.
- Přitlačte předmět k montážní ploše.
- Minimální teplota aplikace: 10°C.
- Optimální teplota aplikace: 23°C.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Pásky skladujte na suchém místě v originálním balení při teplotě do 30°C
- Nevystavujte slunečnímu záření.

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenes odpovědnost za ztráty a škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání 2/2017

