

LED Svietidlo s krytím IP65 typu ELA

- Difúzer svietidla je vyrobený z vysoko prehľadného plastu, akými su PS, PC alebo PMMA plasty. Na základe dizajnového patentu dochádza k zmene z bodového zdroja osvetlenia na lineárny zdroj osvetlenia.
- Telo svietidla je vyrobené z ABS, PC alebo SMC plastov na zabezpečenie pevnosti a trvácnosti.
- Pláto svietidla je vyrobené z hliníka alebo ocele. Je dizajnované na vhodné rozptýlenie tepla, čo pomáha predlžovať životnosť svietidla.
- Jedna strana svietidla obsahuje káblovú priechodku. Vhodný vodič je CYKY-J 3 x 1,5 mm² alebo H05RN-F 3 x 1 -1,5 mm²
- Inštalácia na povrch alebo na záves
- Závesný difúzer a závesná montáž umožňujú jednoduchú inštaláciu a údržbu.
- V súlade s požiadavkami CE, RoHS, SAA, UL a ďalšími.

Použitie


Svietidlo je vodotesné, prachotesné a nehrdzavejúce. Je vhodné na umiestenie vo vlhkom prostredí, akými sú verejné priestranstvá, priemyselné objekty, parkoviská, výrobné budovy, plavárne, kuchyne, sklady, podzemné priestory atď.

Upozornenie

- Neinštalujte svietidlo v zlom stave
- Nevrtajte do svietidla

Inštalácia 1. časť

- ž Zapojte nulový vodič (N) do svorky
- ž Zapojte zemiací vodič (PE) do svorky
- ž Zapojte fázový vodič (L) do svorky

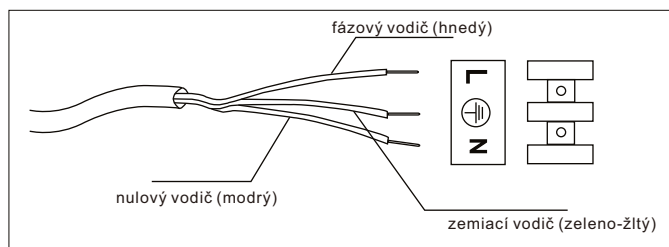

Upozornenie

- ž Inštaláciu svietidla smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba
- ž Vypnite prívod el. prúd pred začatím inštalácie
- ž Po inštalácii jadro vodiča musí byť úplne založené do svorky

Inštalácia 2. časť

- ž Správne zapojte vodiče do svorky svietidla
- ž Inštalujte kovové časti svietidla podľa na obrázku č. 2.
- ž Šrúby by mali byť pevne dotiahnuté do povrchu, aby zaistili nosnosť štvornásobku hmotnosti svietidla
- ž Dotiahnite káblovú priechodku tesne, aby sa zabezpečilo krytie svietidla
- ž Zapnite difúzer svietidla klipmi (krem typového radu LT-WA) (obázok 9)

Prípadne:

