# TECHNICKÁ SVÍTIDLA

## TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

NOVINKA

LED

DIP

LINA

G A↑G

980lm

WCLR-HF/12W/CCT

1960lm

WCLR-HF/24W/CCT

WCLR-HF/12W/CCT

8 590849 534993

WCLR-HF/24W/CCT

8 590849 535013

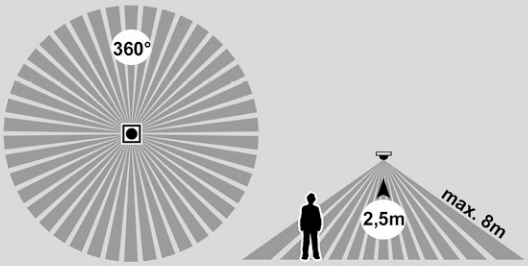


Detekce pohybu je možná i přes dveře, skleněné zástěny či zdi, pokud se nachází v detekční zóně.



12W - Ø26,0 x 5,8
24W - Ø35,0 x 6,2




1 ON Senzor zapnutý – OFF Senzor vypnutý

2 ON Detekční vzdálenost 4m – OFF Detekční vzdálenost 8m

3 ON Svítidlo zapnuto na 30s – OFF Svítidlo zapnuto 60s

4 ON při zapnutém senzoru se svítidlo sepne při 10luxů
OFF při zapnutém senzoru se svítidlo sepne bez ohledu na okolní světlo






CE ~230V F SMD chip max. 12W max. 24W IP44 30000h CCT 3000K 4000K 6000K Ra ≥80 HF senzor 360° 4/8m 12W=16 24W=12