


# IN A



## AXIÁLNY VENTILÁTOR S AUTOMATICKOU ŽALÚZIOU



**5 rokov záruka**

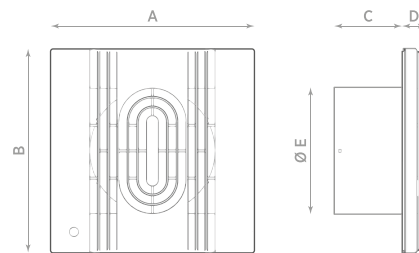

MODEL	A	B	C	D	ØE
IN A 10/4"	160	160	53	42	100
IN A 12/5"	180	180	53	43	120
IN A 15/6"	210	210	66	44	150

CE IPX4 T45

Axiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu priamo alebo cez krátke potrubie

Kontrolka prevádzky  
Montáž mriežky zaklapnutím  
Montáž na stenu dvomi skrutkami pre ľahkú inštaláciu  
Pre potrubia Ø 100-120-150 mm  
Verzie: základná, časový dobeh "T"  
Vnútorná, tichá automatická žalúzia  
Otváranie/zatváranie žalúzie pomocou termoelektrického tiahla  
Vysoký výkon, nízka hladina hluku a nízka spotreba energie  
Krytie IPX4 (EN60529)  
45°C pracovná teplota  
Motor s guľčikovým ložiskom s dlhou životnosťou  
Umiestnenie: montáž na stenu, montáž na strop

Základné prevedenie ventilátora bez prídavnej elektroniky  
"T" - verzia s časovačom: oneskorené vypnutie nastaviteľné od 2 do 25 minút

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MODEL	KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPÄTIE (V)	FREKVENCIA (Hz)	PRIETOK VZDUCHU (m³/h)	MAX. VÝTLAK (mm H <sub>2</sub> O)	MAX. TLAK (Pa)	PRÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU db(A) <sub>3m</sub>	VÁHA (kg)
IN A 10/4" BB	0053100	100	220-240	50	110	2,8	28	16	35,6	0,5
IN A 10/4" BB T	0053400	100	220-240	50	110	2,8	28	16	35,6	0,5
IN A 12/5" BB	0053200	120	220-240	50	185	4,6	45	21	38,8	0,6
IN A 12/5" BB T	0053500	120	220-240	50	185	4,6	45	21	38,8	0,6
IN A 15/6" BB	0053300	150	220-240	50	340	6,2	61	29	42,2	0,9
IN A 15/6" BB T	0053600	150	220-240	50	340	6,2	61	29	42,2	0,9

### TLAKOVÉ VÝKONOVÉ KRIVKY

