

2E1R

počet elektromerov

počet fáz

tarifa

Dvojelektromerový trojfázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE



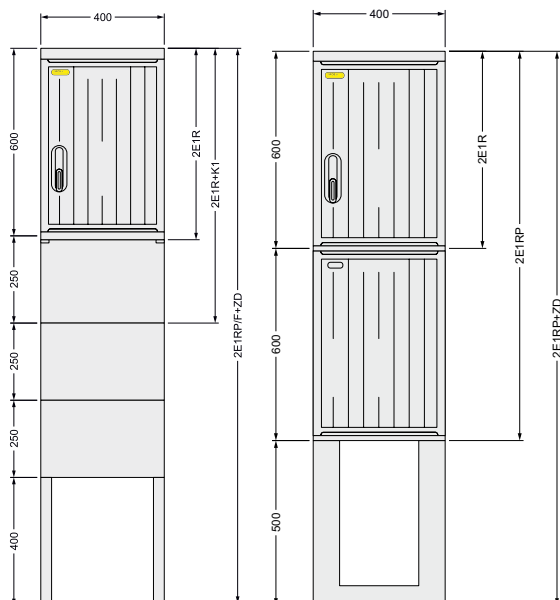



SCHÉMA ZAPOJENIA

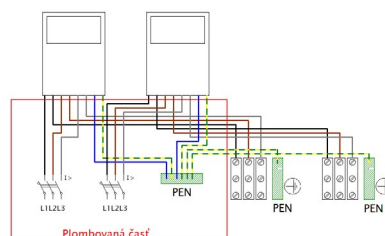

Západoslovenská
energetika

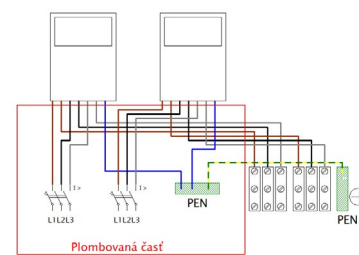

Stredoslovenská
energetika

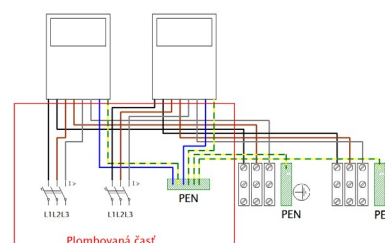

Východoslovenská
energetika

TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci

VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm². Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

- 2E1R – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač
- 2E1RP – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri
- 2E1RP+ZD – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom
- 2E1R+K1 – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- 2E1RP/F+ZD – dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s káblovými priestormi