

2E2R


počet elektromerov

počet fáz

tarifa

Dvojelektromerový trojfázový/
dvojtarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

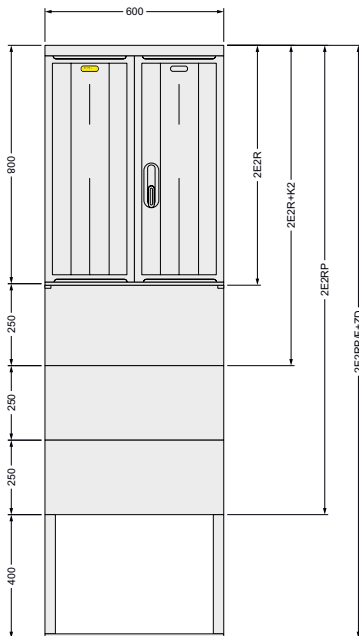


TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|--|
| <u>Menovité napätie:</u> | 400V |
| <u>Ovládacie napätie:</u> | 230V |
| <u>Menovitý prúd:</u> | do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie) |
| <u>Výplet z vodiča CY:</u> | 40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²) |
| <u>Frekvencia:</u> | 50 Hz |
| <u>Stupeň krytia (IP):</u> | 44/20 |
| <u>Sústava:</u> | TN-C |
| <u>Materiál:</u> | tvrdý polyester plnený skleným vláknom |
| <u>Hĺbka skrine:</u> | 245mm |
| <u>Pozn.:</u> | vhodný pod a na omietku, aj ako samostatne stojaci |


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblvanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je v závislosti od distribučnej spoločnosti 2A ovládacie istič, päťica a spínacie relé. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm². Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko a na základe požiadaviek ZSE rozvádzač neobsahuje päťicu a relé.


SCHÉMA ZAPOJENIA

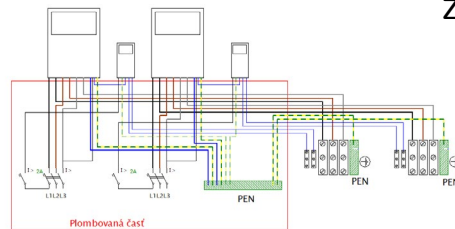

Západoslovenská energetika

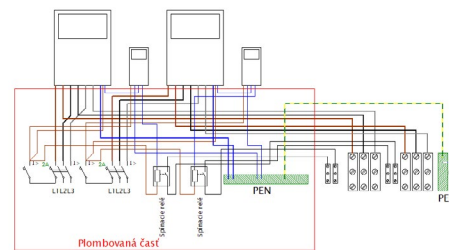

Stredoslovenská energetika

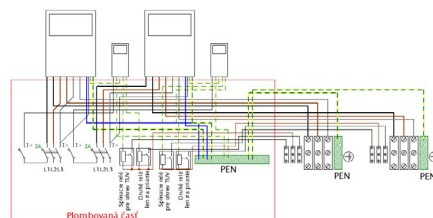

Východoslovenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

- 2E2R – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač
- 2E2RP – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri
- 2E2R+K1 – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- 2E2RP/F+ZD – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s káblovými priestormi