




# LED TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

## ILLY 3G




- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- rám: bielo lakovaný oceľový plech
- difúzor: polypropylén (PP)
- montáž:
  - prisadením k stropu (bez nutnosti dokúpenia montážnych rámov)
  - umiestnením do kazetových stropov (závisí na type/prevedení stropu)
  - zavesením na lanká (nie sú súčasťou balenia)
- jednoduchá montáž svietidla vďaka bezskrutkovej svorkovnici
- odolná konštrukcia svietidla (pri zavesení nedochádza k skrúteniu)
- technológia priameho vyžarovania znižuje účinok žltnutia difúzora a tým aj zaisťuje nižšie straty svetelného výkonu
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- súčasťou CCD napájací zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
- 3-ročná záruka

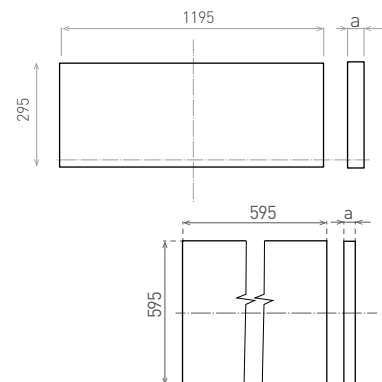

ILLY



ILLY II

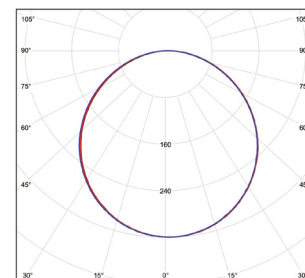

NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{-a-}{[mm]}$	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,00

## ILLY - ACCESSORIES

- príslušenstvo na odsadenie svietidla od stropu
- určené na vytvorenie priestoru pre káblové vedenie
- výška 7mm



ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195