

# 2E2R


počet elektromerov

počet fáz

tarifa

Dvojelektromerový trojfázový/  
dvojtarifný rozvádzač

## ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

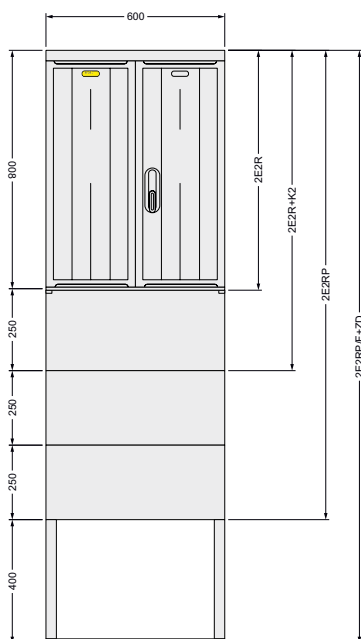


## TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	400V
<u>Ovládacie napätie:</u>	230V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm <sup>2</sup> ; (63 A - 10mm <sup>2</sup> ; 80 A - 16mm <sup>2</sup> )
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod a na omietku, aj ako samostatne stojaci


## VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je v závislosti od distribučnej spoločnosti 2A ovládací istič, päťica a spínacie relé. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm<sup>2</sup>. Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko a na základe požiadaviek ZSE rozvádzač neobsahuje päťicu a relé.


## SCHÉMA ZAPOJENIA

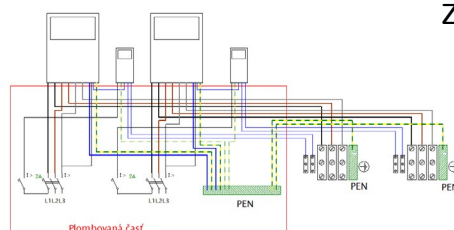

Západoslovenská energetika

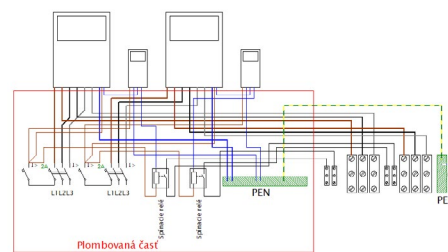

Stredoslovenská energetika

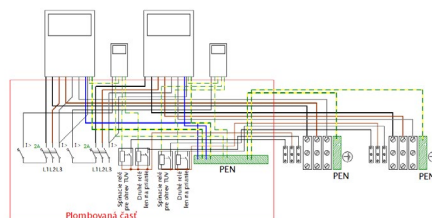

Východoslovenská energetika

## ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

- 2E2R – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač
- 2E2RP – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri
- 2E2R+K1 – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- 2E2RP/F+ZD – dvojelektromerový trojfázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení s káblovými priestormi