

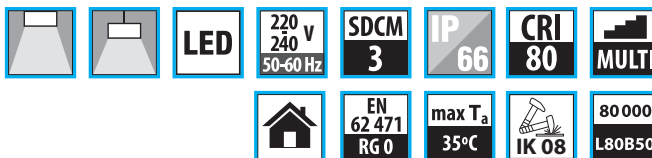


P

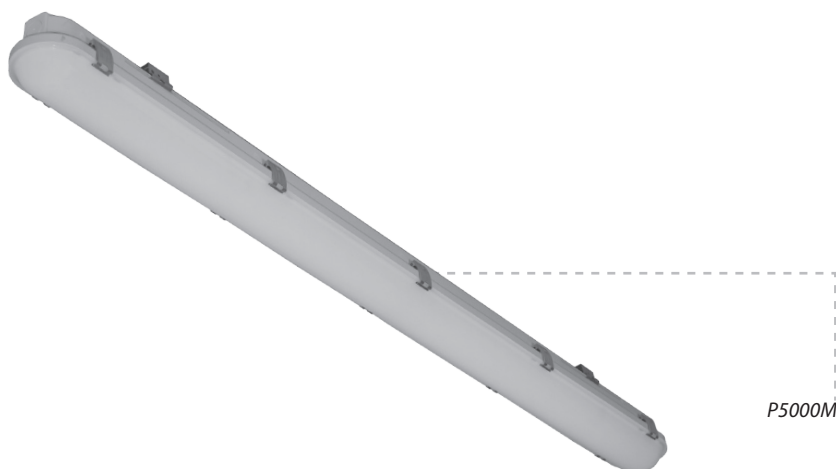

η_{ef} (lm/W)
151-164



LED prachotěsná svítidla

Těleso:

PC, nerezové INOX spony

Optický systém:

PC polykarbonátový opálový kryt


El: výstroj:

MULTI - možnost změny výkonu svítidla

P1 - průběžná montáž 3x1,5mm²

Další informace:

Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky jsou součástí balení svítidla.

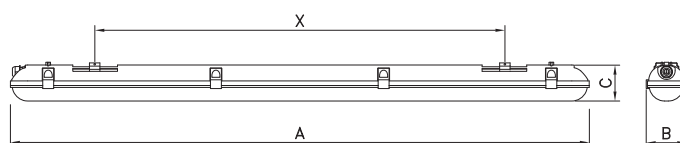

P	W	lm	A	B	C	X	kg
P5000M4NDMULTI	21 / 26 / 32 / 37	3 400 / 4 150 / 5 000 / 5 600	1200	88	82	690 - 940	1,5
P7000L4NDMULTI	28 / 35 / 42 / 49	4 600 / 5 600 / 6 600 / 7 600	1500			890 - 1190	1,8

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	×	●	×	×	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	Bluetooth	Beam	INT	EXT	Beam
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze

